

F-2713 ミゾ付PTFE耐圧用ハーフオス継手 I型 接式 (A)-②+G

PTFE & PFA high voltage tubu fittings I type for 1 inch PTFE/PFA/FKM®

- 片側に1インチのPFAチューブが固定でき、もう一方がG1"並行オスネジになっています (FKM製Oリングによる面シール構造)。
- メスネジ側が当社製品でない場合、ネジ長さの確認が必要です。
- チューブの接続には、F-2624-009のブルービングカッターが必要です。
- 耐圧試験：水による加圧で1MPa保持できます。

F-2713 コードNo.	適用チューブ外径 %	接続ネジ	オリフィス %
-001	25.4φ	G1"	22φ




F-2714 ミゾ付PTFE耐圧用ハーフオス継手 L型 接式 (A)-②+G

PTFE & PFA high voltage tubu fittings L type for 1 inch PTFE/PFA/FKM®

- 片側に1インチのPFAチューブが固定でき、もう一方がG1"並行オスネジになっています (FKM製Oリングによる面シール構造)。
- メスネジ側が当社製品でない場合、ネジ長さの確認が必要です。
- チューブの接続には、F-2624-009のブルービングカッターが必要です。
- 耐圧試験：水による加圧で1MPa保持できます。

F-2714 コードNo.	適用チューブ外径 %	接続ネジ	オリフィス %
-001	25.4φ	G1"	22φ




F-2715 ミゾ付PTFEフレキシブル接続ジョイント 25.4φ 接式 (A)-②

PTFE S-Flexible tubu joint for 1 inch PTFE/PFA/FKM®

- 1インチのPFAチューブが固定できます。
- 配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。
- 可動部の内部シールはFKMが標準です。
- チューブの接続には、F-2624-009のブルービングカッターが必要です。
- 耐圧試験：水による加圧で1MPa保持できます。

F-2715 コードNo.	適用チューブ外径 %	オリフィス %
-001	25.4φ	22φ




F-2716 ミゾ付PTFEフレキシブル多連アダプター 25.4φ 接式 (A)-②

PTFE S-Flexible unit holder for 1 inch PTFE/PFA/FKM®

- 1インチのPFAチューブが固定できます。
- 配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。
- 可動部の内部シールはFKMが標準です。
- チューブの接続には、F-2624-009のブルービングカッターが必要です。
- 耐圧試験：水による加圧で1MPa保持できます。

F-2716 コードNo.	適用チューブ25.4φ %	オリフィス %
-001	3連	22φ
-002	4連	
-003	5連	

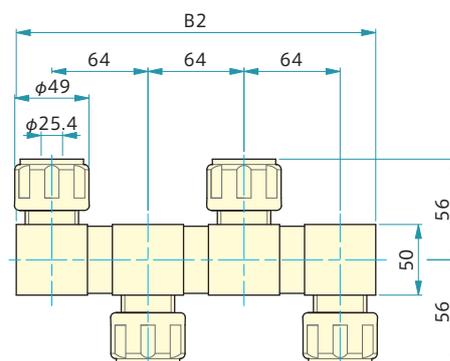

F-2720 PTFEハーフオスジョイント I型 接式 (A)-②+G

PTFE & PFA male tubu joint for 1 inch I type PTFE/PFA®

- チューブの接続には、F-2624-009のブルービングカッターが必要です。

F-2720 コードNo.	適用チューブ外径 %	接続ネジ	オリフィス
-001	25.4φ	R1	22φ

F-2721 PTFEハーフオスジョイント L型 接式 (A)-②+G

PTFE & PFA male tubu joint for 1 inch L type PTFE/PFA®

- チューブの接続には、F-2624-009のブルービングカッターが必要です。

F-2721 コードNo.	適用チューブ外径 %	接続ネジ	オリフィス
-001	25.4φ	R1	22φ