

F-2098 PTFEチューブユニオンI型、L型

接式 ㊦

PTFE tubing connectors I・L type

PTFE ㊦

■ チューブユニオンは、両端がストレートで各種チューブのジョイント用です。

チューブ外径 ㎜	F-2098 コードNo.	I型 10ヶ	F-2098 コードNo.	L型 10ヶ
6φ	-001		-005	
8φ	-002		-006	
10φ	-003		-007	
12φ	-004		-008	

● L型の使用温度は、+50℃以下になります。

F-2099 PTFEチューブコネクター、I型、L型

接式 ㊦

PTFE tubing connectors I・L type

PTFE ㊦

■ チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。

竹の子外径 ㎜	F-2099 コードNo.	I型	F-2099 コードNo.	L型
6φ	-001		-005	
8φ	-002		-006	
10φ	-003		-007	
12φ	-004		-008	

● L型の使用温度は、+50℃以下になります。

F-2100 PTFEチューブ異径コネクター、I型、L型

接式 ㊦

PTFE tubing connectors I・L type

PTFE ㊦

■ 異径コネクターは、両端の外径が異径の竹の子になっています。

例) 一方がチューブ内径6φで、もう一方が8φの内径チューブがジョイントできます。

圧力が高い場合は、外周にバンドを掛けて使用ください。

竹の子外径 ㎜	F-2100 コードNo.	I型	F-2100 コードNo.	L型
6φ×8φ	-001		-005	
6φ×12φ	-009		-010	
8φ×10φ	-002		-006	
8φ×12φ	-003		-007	
10φ×12φ	-004		-008	

F-2101 FEPチューブジョイント

FEP tube joints

FEP ㊦

■ ガラス管、フッ素樹脂チューブ、プラスチック管等のジョイント用に使用ください。
耐圧0.08MPa以下になります。収縮は、エアーガンかガスコンロ等でおこないますが、収縮の際あまり強く熱を掛けるとフッ素ガスがでますので注意してください。
収縮率は25～35% (100～150℃にて作業いたします) (長さ50%)

F-2101 コードNo.	被覆可能寸法 ㎜	10ヶ	F-2101 コードNo.	被覆可能寸法 ㎜	10ヶ
-001	1.8～1.5		-007	6.8～5.1	
-002	2.4～1.8		-008	7.8～6.0	
-003	3.0～2.3		-009	10～7.4	
-004	3.6～2.8		-010	11.5～9.0	
-005	4.4～3.3		-011	13.5～10.7	
-006	5.5～4.2		-012	15.0～12	

F-2102 Wチューブジョイント


PTFE & FEP tube joints

FEP・PTFE ㊦

■ Wチューブジョイントは、外側にPTFEの熱収縮チューブを内側にFEPの熱接着用ライナーを組合せた製品です。

■ Wチューブジョイントをガラス管などにかぶせて約330℃に加熱すると、PTFEは熱収縮して、その部分の外周を覆い、FEPは融けてPTFEの収縮する力で対象物に押しつけられ、隙間なく固着します。
(長さ30%)

F-2102 コードNo.	被覆可能寸法 ㎜	5ヶ
-001	4φ～5φ	
-002	6φ～8φ	

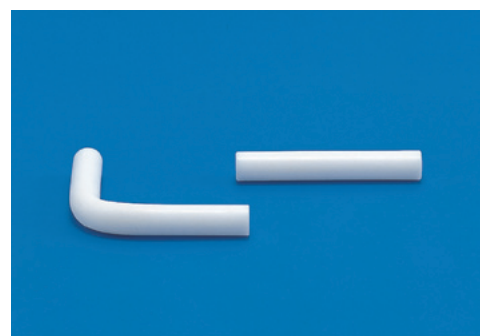

F-1000



F-2000



F-3000



F-5000



F-7000

F-8000