


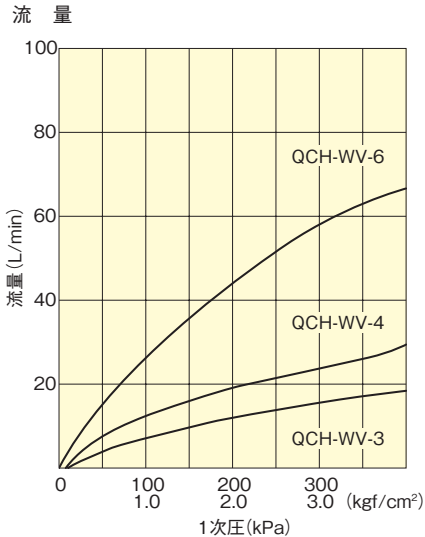

※この流量表は、ソケットとプラグを接続した時の流量表です。

F-2111 フッ素樹脂製クイックコネクター

CTFE quick connectors

接式 ㊄
CTFE ㊄

特 長

- 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。
- オートストップバルブは、強力安定性あるフッ素樹脂被覆スプリングであるため流体漏れがありません。
- 着脱はボールロック方式のためワンタッチで出来ます。

概 要

フッ素樹脂クイックコネクターは、あらゆる流体の配管や接続に使われるワンタッチ式クイックコネクターです。
その構造は、接液部が優れた耐腐食性をもつフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等多様な液に使用でき信頼性の高い製品です。

- WV-耐酸FKM・WP-パーフロオリング製

▶ パーフロの耐薬品表は ➡ 349頁～352頁を参照ください。

仕 様

- 圧 力 MAX 0.45MPa
- 使用温度範囲 5℃～70℃

型式例

QCH-WV-3P

P=プラグ S=ソケット

2=Rc1/4, 3=Rc3/8, 4=Rc1/2, 6=Rc3/4


○リング V-耐酸FKM、P-パーフロ

継手サイズ

1/4、3/8、1/2、3/4

F-2111 コードNo.	型 式	プラグ	F-2111 コードNo.	型 式	ソケット
-001	QCL-WV-2P		-009	QCL-WV-2S	
-002	QCH-WV-3P		-010	QCH-WV-3S	
-003	QCH-WV-4P		-011	QCH-WV-4S	
-004	QCH-WV-6P		-012	QCH-WV-6S	
-005	QCL-WP-2P		-013	QCL-WP-2S	
-006	QCH-WP-3P		-014	QCH-WP-3S	
-007	QCH-WP-4P		-015	QCH-WP-4S	
-008	QCH-WP-6P		-016	QCH-WP-6S	

寸法図

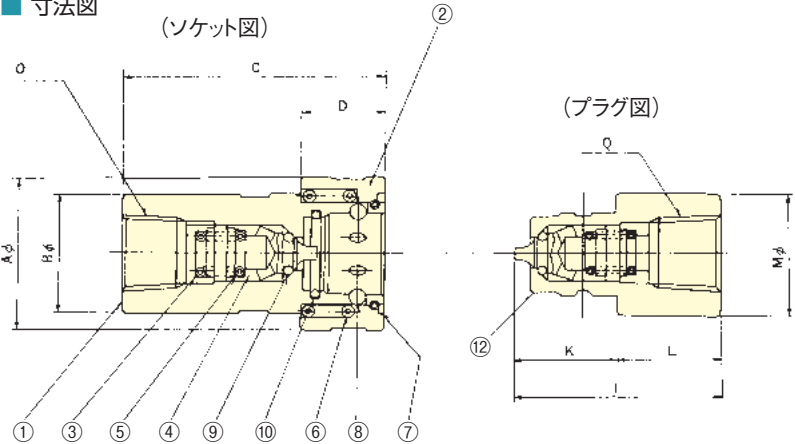

継手	A	B	C	D	I	K	L	M	O	Q
1/4	28	23	55	16.3	37.3	15.3	22	23	1/4	1/4
3/8	35	30	62	22	50	21.25	28.75	30	3/8	3/8
1/2	45	35	73	23	55.5	27	28.5	35	1/2	1/2
3/4	50	40	79.7	25.3	57	27	34.6	40	3/4	3/4

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000