


PTFE W・フィッティングコネクタシリーズ

PTFE & CTFE connectors

■ 構造図

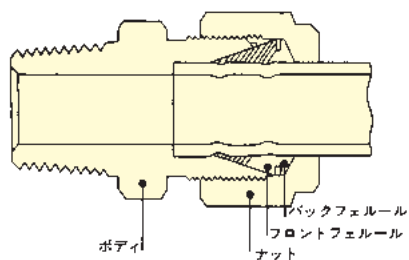

■ 特 長

- 材質は全てPTFE、CTFEまたはPFAを使用しているので耐薬品性に優れています。
- チューブ材質は、フッ素樹脂、金属、ガラス、プラスチックなど材質にかかわらず、その性能を発揮します。
- 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
- シール方法は袋ナットを締めることによりフェルルがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
- 耐圧0.25 MPa常温 ● 温度10～60℃MAX
- 袋ナットφ1.6～φ6:PFA・φ8～12:CTFE

F-2112 PTFEハーフユニオンコネクタ

接式 ①+③


PTFE tube fittings I type

CTFE・PFA・PTFE®

(単位mm)

F-2112 コードNo.	型 式	A	B	C	D	E (R)	F	Gφ	Hφ	Iφ	オリフィス (φ)	ハーフユニオンコネクタ
—001	SF-1/8-1.6	29	9	6	14	1/8	13(11)	1.0	1.6	8	1.0	
—002	SF-1/8-3	32	9	6	17	1/8	13(11)	1.5	3	10	1.5	
—014	SF-1/8-6	36	9	6	21	1/8	16(11)	4	6	14	4	
—003	SF-1/4-3	36	13	6	17	1/4	17(14)	2	3	10	2	
—004	SF-1/4-4	36	13	6	17	1/4	17(14)	2	4	15	2	
—005	SF-1/4-6	36	13	6	17	1/4	17(14)	4	6	15	4	
—006	SF-1/4-8	43	13	7	23	1/4	20(17)	5	8	20	5	
—007	SF-3/8-6	47	18	7	22	3/8	22(19)	4	6	18	4	
—008	SF-3/8-8	43	13	7	23	3/8	22(19)	6	8	20	6	
—009	SF-3/8-10	43	13	7	23	3/8	22(19)	8	10	22	8	
—010	SF-3/8-12	49	13	7	29	3/8	26(22)	9	12	25	9	
—011	SF-1/2-8	48	17	9	24	1/2	25(22)	6	8	20	6	中止品
—012	SF-1/2-10	47	18	9	22	1/2	25(22)	8	10	22	8	
—013	SF-1/2-12	53	17	9	22	1/2	25(22)	10	12	25	10	

※F-2112—006～013は在庫なくなり次第販売終了



F-2113 PTFEハーフユニオンエルボーコネクタ

接式 ①+③


PTFE tube fittings L type

CTFE・PFA・PTFE®

(単位mm)

F-2113 コードNo.	型 式	A	B	C	D	Eφ	Fφ	Gφ	H	Iφ (R)	オリフィス (φ)	ハーフユニオンエルボコネクタ
—001	SL-1/8-3	12	12	9	17	1.5	3	10	12	1/8	1.5	
—002	SL-1/4-6	14	14	13	17	4	6	15	14	1/4	4	
—003	SL-1/4-8	20	20	13	18	5	8	20	20	1/4	5	
—004	SL-3/8-6	20	20	13	17	4	6	15	20	3/8	4	
—005	SL-3/8-8	20	20	13	18	6	8	20	20	3/8	6	
—006	SL-3/8-10	20	20	13	22	8	10	22	20	3/8	8	
—007	SL-1/2-8	25	25	18	18	6	8	20	25	1/2	6	
—008	SL-1/2-10	25	25	18	22	8	10	22	25	1/2	8	
—009	SL-1/2-12	25	25	18	22	10	12	25	25	1/2	10	

※F-2113は在庫なくなり次第、販売終了です。



F-2114 CTFE M6 ハーフユニオンコネクタ

接式 ①+③

CTFE tube fittings I type

CTFE・PFA・PTFE®

(単位mm)

F-2114 コードNo.	型 式	A	B	C	D	Eφ	Fφ	Gφ	H	オリフィス (φ)	M6 ハーフユニオンコネクタ
—001	SF-M6-1.6	26	7.8	4	14.2	7	1.6	9	M6	1.0	
—004	SF-M6-2	26	7.8	4	14.2	7	2.0	9	M6	1.0	
—002	SF-M6-3	28	7.8	4	16.2	10	3	10	M6	2.0	
—003	SF-M6-4	30	7.8	4	18.2	13	4	13	M6	2.0	

