※ 接式については、P-338を参照ください

フッ素樹脂ルアーコネクターシリーズ

CTFE connector series

CTFE

■ 特　長

- 素材は、全てフッ素樹脂を使用しているので耐薬品性に優れています。
- 接続部のロックは、ワンタッチのため操作が簡単になっています。

■ 仕　様

- 耐圧：250kPa
- 流体温度：常温　環境温度：常温

F-2119　CTFEルアーロック(オス)

接式 Ⓓ×ルアー

CTFE male luer fittings

CTFE・ETFEⓅ

F-2119 コードNo.	型　式	全長 ㎜	チューブ外径φ ㎜	オリフィスφ ㎜	
−001	SRA-1.6-L	33.3	1.6	1.0	
−002	SRA-2-L	33.5	2	1.0	
−003	SRA-3-L	36.5	3	1.5	
−004	SRA-4-L	37	4	2.0	
−006	SRA-6-L	40	6	2.0	

※ ロックナットはETFE製です。

F-2120　CTFEルアー(メス)

接式 Ⓓ×ルアー

CTFE female luer fittings

CTFEⓅ

F-2120 コードNo.	型　式	全長 ㎜	チューブ外径φ ㎜	オリフィスφ ㎜	
−001	SRB-1.6	26	1.6	1.0	
−002	SRB-2	26	2	1.0	
−003	SRB-3	28.8	3	1.0	
−004	SRB-4	29.8	4	2.0	
−005	SRB-6	32.2	6	2.0	
−006	SRB-M6	25	オスネジ寸法 M6、P1.0	1.5	

F-2121　CTFEルアー(オス)

接式 Ⓓ×ルアー

CTFE male luer fittings

CTFEⓅ

F-2121 コードNo.	型　式	全長 ㎜	チューブ外径φ ㎜	オリフィスφ ㎜	
−001	SRA-3	30	3	1.5	
−002	SRA-M6	23	オスネジ寸法 M6、P1.0	1.5	

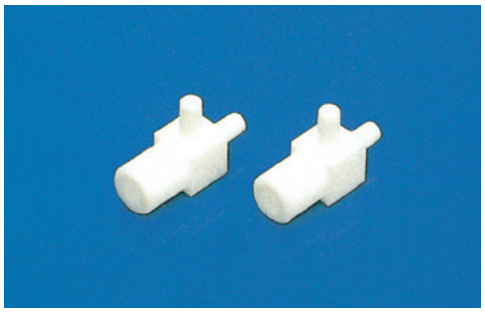

F-2122　PTFEルアー継手(オス:オス:メス)

PTFE luer fittings

PTFEⓅ

F-2122 コードNo.	型　式	全長 ㎜	高さ ㎜	オリフィスφ ㎜	
−001	TRA-3	29	10	1.5	

※ 在庫なくなり次第、販売終了致します。

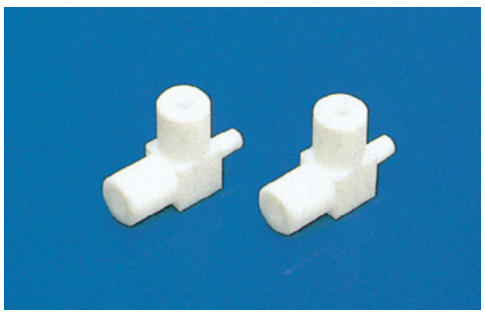

F-2123　PTFEルアー継手(オス:メス:メス)

PTFE luer fittings

PTFEⓅ

F-2123 コードNo.	型　式	全長 ㎜	高さ ㎜	オリフィスφ ㎜	
−001	TRB-3	29	10	1.5	

※ 在庫なくなり次第、販売終了致します。

FLON INDUSTRY