

F-2613 デジタルプレッシャーモニター DV型

Digital pressure monitor DV type

P

パネル取付タイプ

- パネル取付用です。
パネルに22.2×45の角穴をカットしてDV型を、
はめ込み取付けアダプターで固定します。
- 表示レンジ
0～500kPa


■ 仕様

- 電 源 DC24V±10% 消費電流80mA
- 入 力 DC4～20mA
- 上下限出力 リレー接点AC220V/DC30V、1A (抵抗負荷)
- アナログ出力.... DC4～20mA
許容負荷抵抗100～500Ω (精度±0.3%F.S)




F-2613 コードNo.	型 式
—002	DV-35A0

■ 寸法図 (単位%)

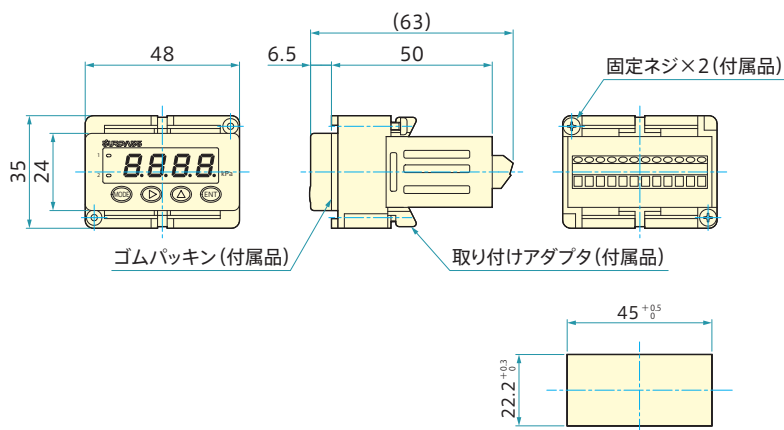


■ 接続図

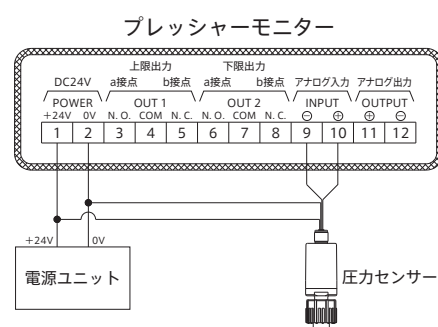

■ アプリケーション例


■ タンクレベル測定

充填用のタンクの底面に圧力センサーをつけることにより、水頭圧を利用したタンクレベル確認が可能になります。

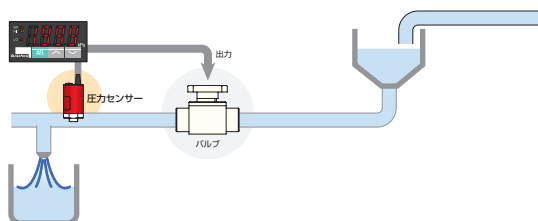


■ ポンプ圧確認

ポンプの元圧を確認することで、原料を確実に搬送します。

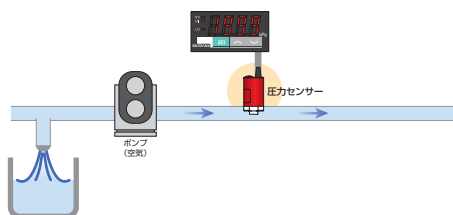

■ 各種フィルタ目詰まり監視

フィルタ前後に圧力センサーを取り付けることにより、フィルタの目詰まりを検出します。

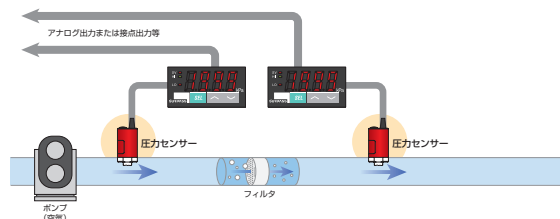

■ 洗浄水の吐出圧管理

洗浄水を安定して供給するために、レギュレータとフィルタの間に圧力スイッチをつけることでフィルタの目詰まりを防止し、洗浄圧低下を未然に防ぎます。

