

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



## F-2741 トグル式ダイヤフラム弁 接式


Toggle type diaphragm valve PTFE・PP/PVDF・FKM・SUS304

### ■ 特 長

- 高い信頼性と優れた耐久性を実現しました。
- 小口径から大口径までラインナップ。パネルマントにも対応します。トグル式は、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。


F-2741 コードNo.	型 式	接 続	オリフィス径	仕様項目	単 位
-001	F-SDV-T-1/4	Rc1/4	φ4	流体温度	5~90 °C
-002	F-SDV-T-3/8	Rc3/8	φ8	周囲温度	5~60 °C
-003	F-SDV-T-1/2	Rc1/2	φ10	接液材質	PTFE —
-004	F-SDV-T-3/4	Rc3/4	φ16		
-005	F-SDV-T-1"	Rc1"	φ22		

### ■ 差圧ー流量

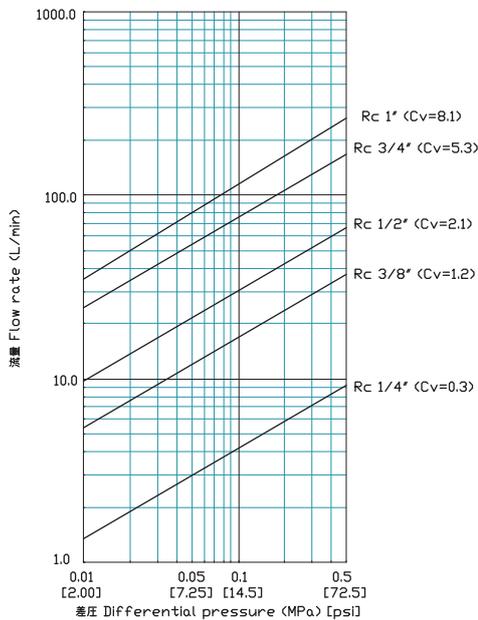

※ ( )内の数値は、全開Cv値です。  
これらのデータは実験値であり、保証値ではありません。

### ■ 使用圧力ー背圧

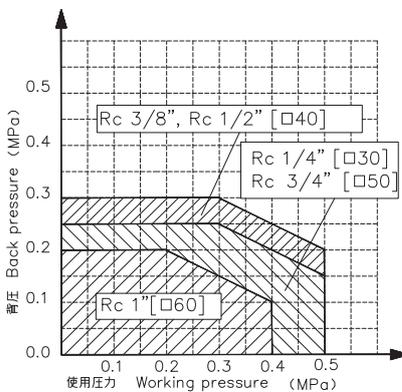

接続	Size (単位:φmm)			
	□30	□40	□50	□60
A	50	72	90	110
B	□30	□40	□50	□60
C	84.5	106.5	129.5	158.5
D	18	25.5	34	39
E	107	144	174	227.5
F	5	7		
H	50	64	79	90
Q	24	34	42	52
R	5.5			
S	10.8	14.5	18.5	23
U	11	16	14	10

