

## F-2742 高精度ニードル弁

接式 ㊄

High precision needle type diaphragm valve

PTFE・PVDF/PP・FKM・SUS304<sup>㊄</sup>


### ■ 特長

- 容易な操作性：リニアな流量特性と微調整が可能な2重ネジ構造により、流量調整が容易です。
- ダイアフラム構造により摺動部隔離、パーティクルの発生を抑制します。接液部はすべてフッ素樹脂製です。


F-2742 コードNo.	型 式	接続	流量範囲 (参考)
-001	F-HPNV-M-30-010	Rc1/4	~100 mL/min
-002	F-HPNV-M-30-050	Rc1/4	~500 mL/min
-003	F-HPNV-M-30-120	Rc1/4	~1,200 mL/min
-004	F-HPNV-M-30-300	Rc1/4	~3,000 mL/min
-005	F-HPNV-M-35-900	Rc3/8	~9.0 L/min

仕様項目	単 位
流体温度	5~90 °C
周囲温度	5~60 °C
使用圧力範囲	0~0.5 MPa
接液材質	PTFE —

### ■ ハンドル回転数—流量

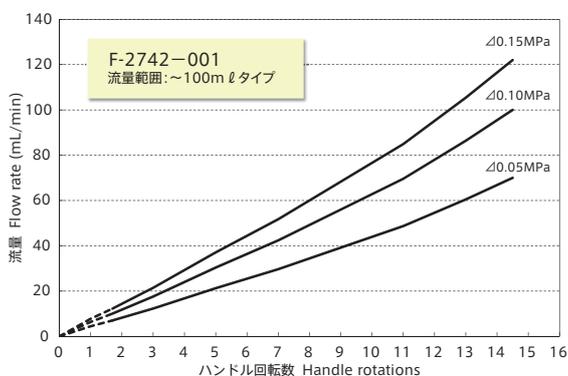

接続	Size (単位:%)	
	□30	□35
A	44	60
B	□30	□35
C	110.5	115.5
D	24	29
J	5	7
K	50	55

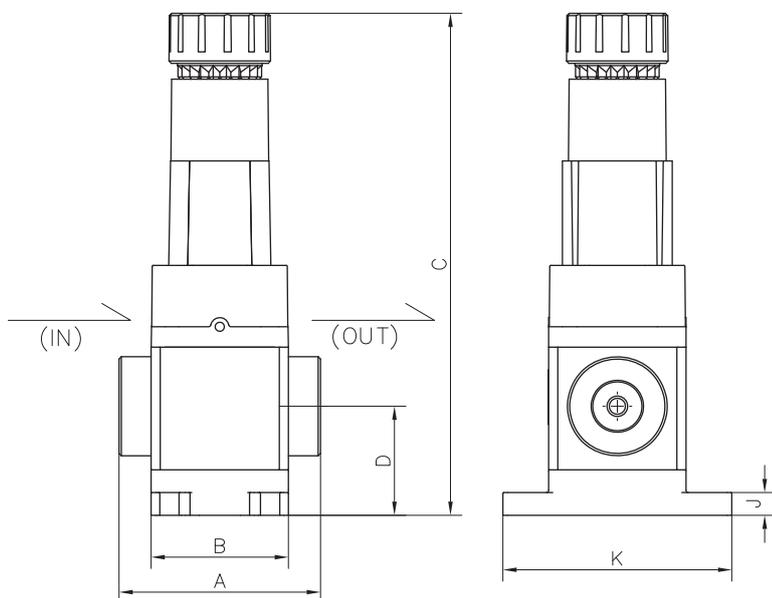

### ■ ハンドル回転数—流量

