

F-2361 2方ニップル型電磁弁(通電時・開型)

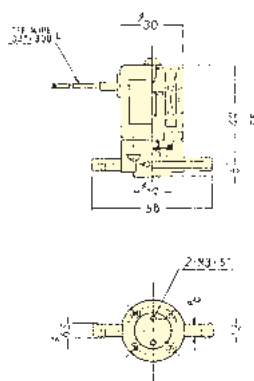
接式 ㊄

2Way・Solenoid valve NC nipple type

F-2361 コードNo.	型 式	オリフィス mm	接 続	電 圧	圧 力	
					IN (MPa)	OUT (MPa)
—003	FSS-03TBFC	φ3.0	ニップル	DC24V	0~0.1	0~0.05
—004				AC100V		

絶 縁	E種	設 置	180°Free mount
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	周囲温度	常温
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	流体温度	常温~80℃Max
ダイヤフラム材質	ふっ素ゴム+PTFE	消費電力	4.5W
ボディ材質	ポリプロピレン成型品 (φ5×φ7チューブ)	重 量	122g
		Cv値	0.13

※ 上記DC12Vは、特注品になります。

**F-2362** PTFE 2方メス型電磁弁(通電時・開型)


接式 ㊄

PTFE 2Way・Solenoid valve NC type

F-2362 コードNo.	型 式	オリフィス mm	接続	電 圧	圧 力	
					IN (MPa)	OUT (MPa)
—003	FST-016M6C	φ1.6	M6 ^{P=1}	DC24V	-0.034 ~0.2	-0.034 ~0.1
—004				AC100V		

絶 縁	E種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	流体温度	0℃(ノーフリーズ) ~80℃Max
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	消費電力	3W
ダイヤフラム材質	ふっ素ゴム+PTFE	重 量	81g
ボディ材質	PTFE	Cv値	0.04
設 置	180°Free mount		

※ 上記DC12Vは、特注品になります。

**F-2363** PTFE 2方メス型電磁弁(通電時・開型)

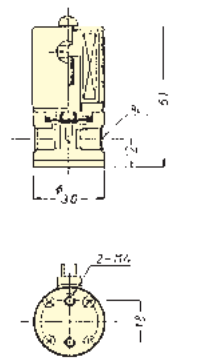
接式 ㊄

PTFE 2Way・Solenoid valve NC type

F-2363 コードNo.	型 式	オリフィス mm	接続	電 圧	圧 力	
					IN (MPa)	OUT (MPa)
—003	FSS-0306CN	φ3.0	Rc1/8	DC24V	-0.034 ~0.2	0~0.08
—004				AC100V		

絶 縁	E種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	流体温度	0℃(ノーフリーズ) ~80℃Max
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	消費電力	4.5W
ダイヤフラム材質	ふっ素ゴム+PTFE	重 量	152g
ボディ材質	PTFE	Cv値	0.11
設 置	180°Free mount		

※ 上記DC12Vは、特注品になります。

**F-2364** PTFE 2方メス型電磁弁(通電時・開型)

接式 ㊄

PTFE 2Way・Solenoid valve NC type

F-2364 コードNo.	型 式	オリフィス mm	接続	電 圧	圧 力	
					IN (MPa)	OUT (MPa)
—003	FSD-0408C	φ4.0	Rc1/4	DC24V	-0.034 ~0.3	-0.034 ~0.1
—004				AC100V		

絶 縁	E種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	流体温度	0℃(ノーフリーズ) ~80℃Max
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	消費電力	6W
ダイヤフラム材質	ふっ素ゴム+PTFE	重 量	260g
ボディ材質	PTFE	Cv値	0.22
設 置	180°Free mount		

※ 上記DC12Vは特注品になります。

