

F-1000

F-2000

F-3000


F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000

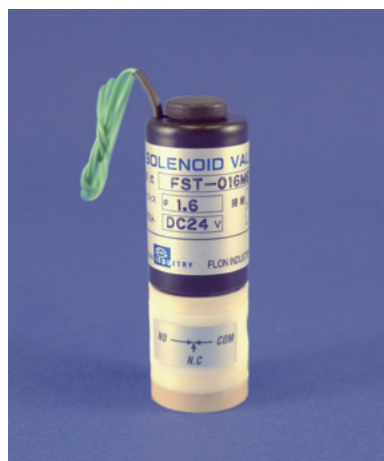

F-2365 PTFE 2方メス型電磁弁(通電時・開型)

接式 ㊄

PTFE 2Way・Solenoid valve NC type

㊄



F-2365 コードNo.	型 式	オリフィス φmm	接 続	電 圧	圧 力	
					IN (MPa)	OUT (MPa)
—003	FCY-0710C	φ7.0	Rc $\frac{3}{8}$	DC24V	−0.034	0~
—004				AC100V	~0.15	0.07


絶 縁	E 種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100M Ω 以上500V	流体温度	0℃(ノーフリーズ) ~80℃Max
絶縁耐圧	AC1500V 1分間		
ダイヤフラム材質	ふっ素ゴム+PTFE	消費電力	10W
ボディ材質	PTFE	重 量	750g
設 置	180°Free mount	Cv値	0.77

F-2366 PTFE 2方メス型電磁弁(通電時・閉型)

接式 ㊄

PTFE 2Way・Solenoid valve NO type

㊄

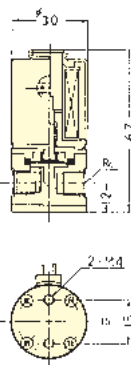

F-2366 コードNo.	型 式	オリフィス φmm	接 続	電 圧	圧 力	
					IN (MPa)	OUT (MPa)
—002	FSS-0306NO	φ3.0	Rc $\frac{1}{8}$	DC12V	−0.034 ~0.2	0~ 0.07
—003				DC24V		
—004				AC100V		

絶 縁	E 種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100M Ω 以上500V	流体温度	0℃(ノーフリーズ) ~80℃Max
絶縁耐圧	AC1500V 1分間		
ダイヤフラム材質	ふっ素ゴム+PTFE	消費電力	4.5W
ボディ材質	PTFE	重 量	155g
設 置	180°Free mount	Cv値	0.08


※ 上記DC12V在庫品完売後特注品扱いとなります。

F-2367 PTFE 3方メス型電磁弁

接式 ㊄

PTFE 3Way・Solenoid valve

㊄

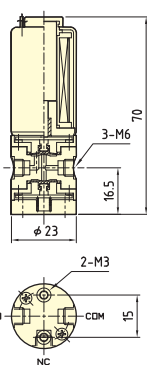


F-2367 コードNo.	型 式	オリフィス φmm	接 続	電 圧	圧 力	
					COM (MPa)	NC (MPa)
—003	FST-016M6YN	φ1.6	M6 $\frac{P}{1}$	DC24V	−0.034 ~0.2	−0.034 ~0.1

絶 縁	E 種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100M Ω 以上500V	流体温度	0℃(ノーフリーズ) ~80℃Max
絶縁耐圧	AC1500V 1分間		
ダイヤフラム材質	ふっ素ゴム+PTFE	消費電力	3W
ボディ材質	PTFE	重 量	91g
設 置	180°Free mount	Cv値	0.023

F-2370 ネオフロン® PCTFE M6コネクター

CTFE tube fittings

CTFE^㊄



F-2370 コードNo.	型 式	オリフィス φmm	接 続	耐 圧	チューブ外径 φmm
—001	FY-03	φ2.0	M6 $\frac{P}{1}$	1MPa	φ3

PAT 2571829号

- ① フィッティングナットをチューブにセットしてください。
- ② フェルールを図のようにチューブにセットして差し込んでください。
(チューブ先端は平行にバリのないように切断してください。)
- ③ フェルール先端がバルブボディ・接続孔に当たることを確認の上フィッティングナットを締め込んでください。
フェルールとタッチしてから右方向に1/2回転でフィットします。

注：一度使用したフェルールは取外しができません。