

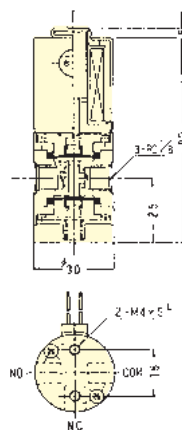
F-2368 PTFE 3方メス型電磁弁

接式 ㊄

PTFE 3Way・Solenoid valve

F-2368 コードNo.	型 式	オリフィス mm	接続	電 圧	圧 力	
					COM (MPa)	NC (MPa)
—003	FSS-0306YN	φ3.0	Rc1/8	DC24V	0～	0～
—004				AC100V	0.15	0.05

絶 縁	E種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	流体温度	0℃(ノーフリーズ) ～80℃Max
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	消費電力	4.5W
ダイヤフラム材質	ふっ素ゴム+PTFE	重 量	175g
ボディ材質	PTFE	Cv値	0.08
設 置	180°Free mount		


**F-2371** PTFE 3方メス型電磁弁

接式 ㊄

PTFE 3Way・Solenoid valve

F-2371 コードNo.	型 式	オリフィス mm	接続	電 圧	圧 力	
					COM (MPa)	NC (MPa)
—002	FSM-0408Y	φ4.0	Rc1/4	DC24V	0～	0～
—003				AC100V	0.15	0.05

絶 縁	E種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	流体温度	0℃(ノーフリーズ) ～80℃Max
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	消費電力	9W
ダイヤフラム材質	ふっ素ゴム+PTFE	重 量	380g
ボディ材質	PTFE	Cv値	0.26
設 置	180°Free mount		

**F-2372** PTFE 3方メス型電磁弁

接式 ㊄

PTFE 3Way・Solenoid valve

F-2372 コードNo.	型 式	オリフィス mm	接続	電 圧	圧 力	
					COM (MPa)	NC (MPa)
—001	FCY-0610Y-TF	φ6.0	Rc3/8	DC24V	0～	0～
—002				AC100V	0.15	0.05

絶 縁	E種	流体温度	0℃(ノーフリーズ) ～80℃Max
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	消費電力	10W
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	構 造	ダイヤフラム式 非通電時IN←NO 直動 通 電 時IN←NC
ダイヤフラム材質	ふっ素ゴム+PTFE	重 量	820g
ボディ材質	PTFE	Cv値	0.58
設 置	180°Free mount		
周囲温度	常温		

