


※ 接式については、P-338を参照ください

F-2383 CTFE 2方メス型電磁弁(通電時・開型) 接式 ㊄

CTFE 2Way・Solenoid valve NC type

F-2383 コードNo.	型 式	オリフィス φmm	接続	電 圧	圧 力	
					IN (MPa)	OUT (MPa)
-003	FCYH-0408C-CT	φ4.0	Rc1/4	DC24V	-0.098	-0.098
-004				AC100V	~0.4	~0.2

絶 縁	E種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	流体温度	0°C(ノーフリーズ) ~90°CMax
絶縁耐圧	AC1500V 1分間		
ダイヤフラム材質	PTFE	消費電力	10W
ボディ材質	PCTFE (3F)	重 量	820g
設 置	180°Free mount	Cv値	0.24

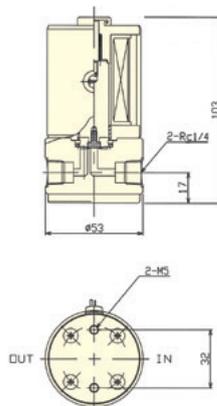

F-1000


F-2000

F-2384 CTFE 3方メス型電磁弁(PATENTED) 接式 ㊄

CTFE 3Way・Solenoid valve NC type

F-2384 コードNo.	型 式	オリフィス φmm	接続	電 圧	圧 力	
					IN (MPa)	OUT (MPa)
-003	FCYH-0408Y-CTF	φ4.0	Rc1/4	DC24V	-0.098	-0.098
-004				AC100V	~0.4	~0.2

絶 縁	E種	流体温度	0°C(ノーフリーズ)~90°CMax
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	消費電力	10W
絶縁耐圧	AC1500V 1分間		
ダイヤフラム材質	PTFE	構 造	ダイヤフラム直動 非通電時IN→NO 3方口型 通 電 時IN→NC
ボディ材質	PCTFE (3F)		
設 置	180°Free mount	重 量	880g
周囲温度	常温	Cv値	0.24

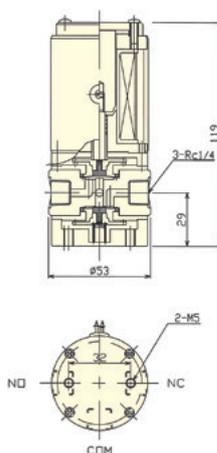

F-3000


F-4000

F-2385 CTFE 2方メス型電磁弁(通電時・開型) 接式 ㊄

CTFE 2Way・Solenoid valve NC type

F-2385 コードNo.	型 式	オリフィス φmm	接続	電 圧	圧 力	
					IN (MPa)	OUT (MPa)
-003	FCHL-1010C-CT	φ9.5	Rc3/8	DC24V	-0.098	-0.02
-004				AC100V	~0.3	~0.1

絶 縁	E種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	流体温度	0°C(ノーフリーズ) ~90°CMax
絶縁耐圧	AC1500V 1分間		
ダイヤフラム材質	PTFE	消費電力	10W
ボディ材質	PCTFE (3F)	重 量	1750g
設 置	180°Free mount	Cv値	0.9

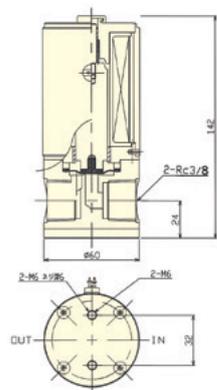

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000