


液ダレ防止電磁弁 (F-2386, F-2387) サックバック機能一体のダイヤフラム式ソレノイドバルブとして

世界初

特許
登録済

DUAL CONTROLL SUCKBACK


- 直動式のダイヤフラム式ソレノイドバルブです。
- オンオフ制御と同時にサックバックする1台2役の複合弁です。
- シャットオフバルブ機構は、ダイヤフラムシールおよび閉じるときに吸引する効果 (サックバック効果) があり液切れが最高です。
※ サックバック量は、1次側の圧力により変動します。
- 吐出口での液ダレを防止します。
- 高価な薬液を無駄にしないECOバルブです。
- 閉止とサックバック効果が完全に同期するため、時間差の再現が確実です。
- 流量が安定しています。
※ F-2388にはサックバック機能はありません。

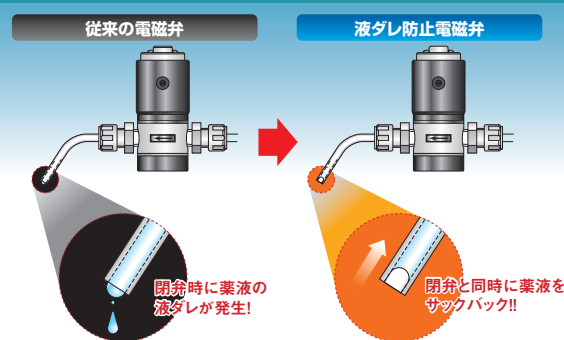

F-2386

PTFE 2方メス型電磁弁 (NC型・サックバック付) 接式 ㊄

PTFE 2Way・Solenoid valve NC type with suck back

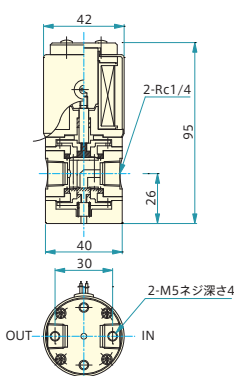

F-2386 コードNo.	型 式	オリフィス φmm	接続	電 圧	圧 力		
					IN (MPa)	OUT (MPa)	
－001	DCS-0408C-TF	φ4.0	Rc¼	DC24V	0～	0～	
－002				AC100V	0.25	0.10	
－003	DCS-0408C-TT			DC24V	－0.1	－0.1	
－004				AC100V	～0.2	～0.1	


絶 縁	E種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	流体温度	0℃(ノーフリーズ)~80℃MAX
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	消費電力	9W
ダイヤフラム材質	-01, -02: PTFE+FKM -03, -04: PTFE	構 造	ダイヤフラム直動式3方口型
ボディ材質	PTFE	重 量	425g
設 置	垂直取付	Cv値	0.19

注: 写真はサックバック量調節ネジ付タイプで、特注品です。
規格品にはサックバック量調節ネジはありません、外観は図面を参照ください。

F-2387

オールPTFE 2方メス型電磁弁 (NC型・サックバック付) 接式 ㊄

All PTFE 2Way・Solenoid valve NC type with suck back



F-2387 コードNo.	型 式	オリフィス φmm	接 続	電 圧	圧 力		
					IN (MPa)	OUT (MPa)	
－001	DCSH-0206C-TT	φ2.0	Rc $\frac{1}{8}$	DC24V	－0.1～0.3		
－002				AC100V			
－003	DCSH-02M6C-TT		M6 ^{P=1}	DC24V			
－004				AC100V			
－005	DCSH-02U6C-TT		UNF $\frac{1}{4}$ -28	DC24V			
－006				AC100V			

絶 縁	E種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	流体温度	0℃(ノーフリーズ)~90℃MAX
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	消費電力	6W
ダイヤフラム材質	PTFE	構 造	ダイヤフラム直動式3方口型
ボディ材質	PTFE	重 量	281g
設 置	垂直取付	Cv値	0.05


小流量・高圧対応型3方弁

F-2388

オールPTFE 3方メス型電磁弁

接式 ㊄

All PTFE 3Way・Solenoid valve



F-2388 コードNo.	型 式	オリフィス φmm	接 続	電 圧	圧 力		
					IN (MPa)	OUT (MPa)	
—001	FSDH-0206Y-TT	φ2.0	Rc $\frac{1}{8}$	DC24V	—0.1～0.3		
—002				AC100V			
—003	FSDH-02M6Y-TT		M6 ^{P=1}	DC24V			
—004				AC100V			
—005	FSDH-02U6Y-TT		UNF $\frac{1}{4}$ -28	DC24V			
—006				AC100V			

絶 縁	E種	周囲温度	常温
絶縁抵抗	100MΩ以上500V	流体温度	0℃(ノーフリーズ)~90℃MAX
絶縁耐圧	AC1500V 1分間	消費電力	6W
ダイヤフラム材質	PTFE	構 造	ダイヤフラム直動式3方口型
ボディ材質	PTFE	重 量	281g
設 置	0~90°	Cv値	0.05