

F-3017 PTFE 繊維

PTFE fibers

PTFE®

■ PTFE 繊維は、100%PTFE でできており不純物が入っておりません。薬品、耐熱等のフィルター、濾過材、糸等と色々な用途に使用いただけます。

F-3017 コードNo.	製品名	繊維太さ	色 種	単 位	
-001	テフロン繊維	0.02 ㎖	茶色	500 g 入	
-002			白色		



F-1000

F-3018 PFA フィルターホルダー

PFA filter holders

PFA®

■ PFA のインジクションモールドで成型されているため、高純度の流体に使用できます。
● 耐圧は、0.45MPa 使用温度 -17.7℃ ~ +93.3℃ で使用いただけます。有機溶剤、濃酸、アルカリにも反応しません。

F-3018 コードNo.	製品番号	型 式	フィルター径	寸法 ㎖	接続口径	重 量	
-001	PHH-100-27	接続型	50 ㎖φ	62φ×95H	1/4 (6.3φ)	123 g	
-002*	PHH-100-37	圧入型		62φ×97H	3/8 (9.5φ)		

* -002 は、在庫がなくなり次第、販売終了します。

■ 但し温度が 65.5℃ を超える場合は 1℃ 上昇する毎に耐圧が 0.07kg/cm² 低下します。



F-2000

F-3000

F-3019 PTFE フィルターホルダー

PTFE & CTFE filter holders


PTFE・PCTFE®

■ PTFE と PCTFE の 2 種のホルダーがあります。PCTFE は、高圧用 0.4MPa、PTFE は 0.25MPa になります。接続は、Rc メスネジにできているため色々なジョイント接続にて使用できます。

F-3019 コードNo.	製品番号	寸法 ㎖	フィルター径	材 質	接続ネジ	ろ過面積	
-001	THH-50	64φ×50H	50 ㎖φ	PTFE 製	Rc 1/4	約 15 cm ²	
-002	DHH-50			CTFE 製			

● PTFE フィルター表

F-3019 コードNo.	平均孔径 μ	フィルター外径	厚さ μ	
-014	5~6	50 ㎖φ	0.10	
-015	1~2		0.25	

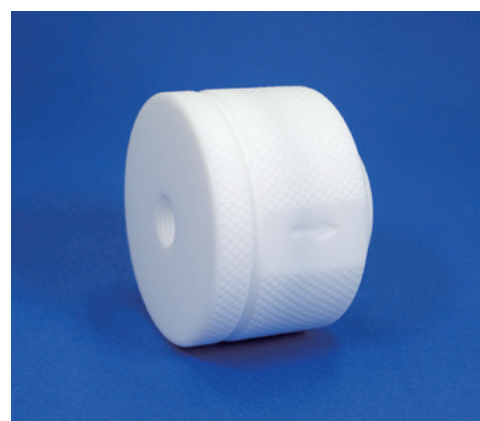

F-4000

F-5000

F-6000

F-3020 PFA フィルターホルダー

PFA & ETFE filter holders

PFA・ETFE®

■ PFA フィルターホルダーは、接液部を PFA 射出成型品で、シールリングを、パーフロエラストマーで構成していますので、最高の耐薬品性をもちます。最高使用温度 121℃

F-3020 コードNo.	製品番号	フィルター サイズ	有効ろ過面積	耐圧 25℃	接 続	
-001	PFA-25	25φ	3.5 cm ²	0.3MPa	IN ルアーロック	
-002	PFA-47	47φ	13.5 cm ²		OUT ルアースリップ	
					6.35φ	

▶ PFA-25 型は PFA ルアーロックシリンジ ➡ 119 頁をご覧ください。



F-7000

F-8000