



ナイロンスクリーン・シリーズ

■ 目開きが正確で耐久性、柔軟性、耐薬品性に優れており目がずれない様に特殊処理加工済!


◎ 用途…各種篩、濾過の前処理、プランクトン採集等

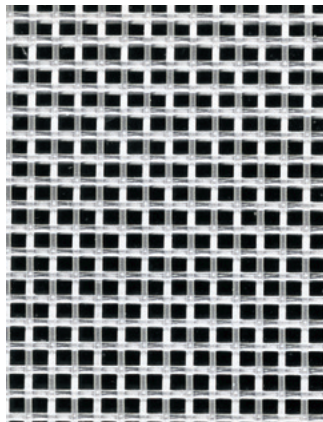


ASTM25-710μ(30倍)

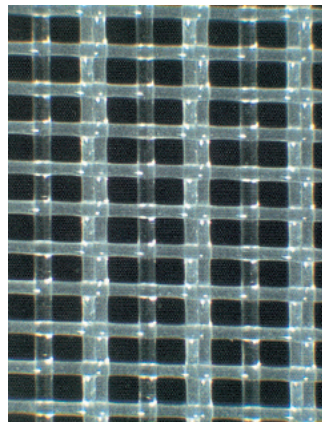

10XX-132μ(50倍)

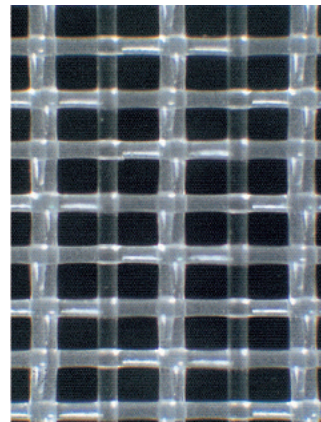

7XX-200μ(50倍)

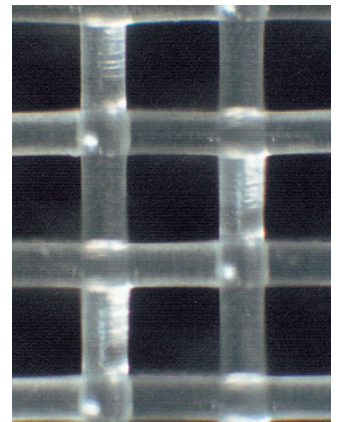

50GG-355μ(50倍)

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000

F-3100

ナイロンスクリーン

Nylon screens

PA①

F-3100 コードNo.	製品番号	オープニング ミクロン	糸径 (ミクロン)	メッシュ	幅 (cm)	1m
-002	ASTM-6	3,360	1,000	5.8	102	
-003	ASTM-8	2,380	850	7.9	102	
-004	ASTM-10	2,000	750	9.1	102	
-005	12-GG	1,800	500	11.2	115	
-006	ASTM-12	1,680	695	10.7	104	
-007	14-GG	1,600	450	12.7	108	
-008	ASTM-14	1,410	610	12.7	102	
-009	15-GG	1,400	450	14.2	136	
-010	16-GG	1,320	405	14.7	108	
-011	17-GG	1,250	405	15.5	115	
-013	18-GG	1,180	360	16.5	110	
-014	19-GG	1,120	360	17	136	
-015	ASTM-18	1,000	515	17	110	
-016	20-GG	1,000	330	19.1	108	
-017	22-GG	950	305	20.3	112	
-018	23-GG	900	305	21.1	136	
-019	24-GG	850	305	22.1	115	
-020	ASTM-20	840	405	20.3	109	
-021	26-GG	800	290	23.9	115	
-022	27-GG	750	290	24.6	115	
-023	ASTM-25	710	355	24.1	112	
-024	28-GG	710	265	26	115	
-025	30-GG	670	272	27.4	115	

F-3100 コードNo.	製品番号	オープニング ミクロン	糸径 (ミクロン)	メッシュ	幅 (cm)	1m
-026	31-GG	630	245	29	115	
-027	32-GG	600	245	30	115	
-028	ASTM-30	590	335	27.4	115	
-029	34-GG	560	245	31	115	
-030	36-GG	530	230	33.8	115	
-031	ASTM-35	500	315	31.2	115	
-032	38-GG	500	230	35	115	
-033	HC-475	475	180	40	108	
-034	40-GG	475	215	38	115	
-035	42-GG	450	205	39.1	115	
-036	44-GG	425	205	40.6	115	
-038	DIN-16	400	250	39.1	106	
-039	45-GG	400	190	43	115	
-040	47-GG	375	190	44.5	115	
-042	50-GG	355	180	49.3	115	
-043	ASTM-45	350	240	43.2	103	
-044	52-GG	335	180	51.3	115	
-045	54-GG	315	180	53.3	115	
-046	58-GG	300	151	55.1	115	
-047	3-XX	300	100+2×60/100	61/64	158	
-048	ASTM-50	297	215	49.5	115	
-049	60-GG	280	155	60.5	115	
-050	4-XX	280	100+2×60/100	65/67	115	

- 規格および価格が変動することがあります。
- 通常納期は1週間程ですが、受注生産で納期が長くなるものもあります。
- ▶ フルイ枠 (PTFE製) ➔ 60頁をご覧ください。
- ▶ フルイ枠 (ポリエチレン製) ➔ 204頁をご覧ください。
- ナイロンスクリーンは各タイプ長尺30m迄出来ます。

▶ 熱溶断カッター ➔ 201・206頁をご覧ください。