

F-3051 ナイロン & ポリエステル マイクロスクリーン

Nylon & Polyester micro screens


PA・PET®

※ 通過粒径は、バームポロメーターにて測定した実測値。(参考データ)

※ マイクロメッシュはお客様が、正確な通過粒径管理が出来るように

バームポロメーターによる実測値を、ご提供しています。

F-3051 コードNo.	製品番号	材 質	巾 (cm)	巻き (m) 乱尺	通過粒径	1m
—001	TBT508-K	PET	102	30	10μm	
—002	T-No495T-SK	PET	102	30	12μm	
—003	N-No508T-K	PA	102	30	13μm	
—004	T-No508T-K	PET	102	30	14μm	
—005	N-No460S-K	PA	102	30	16μm	
—006	T-No495T-S	PET	102	30	17μm	
—007	T-No508T	PET	115	30	18μm	

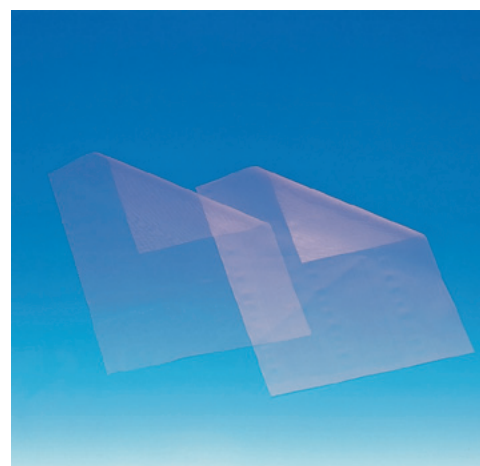

F-3052 ナイロン 66PAスクリーン


Nylon 66PA Screens

PA・PET®

目開きが正確で耐久性、柔軟性、耐薬品性に優れており目がずれない様に特殊処理加工済!

◎ 用途・・・各種篩、濾過の前処理、プランクトン採集等

F-3052 コードNo.	製品番号	目開き μm	線径 μm	メッシュ	1m	F-3052 コードNo.	製品番号	目開き μm	線径 μm	メッシュ	1m
—001	N-508S	20	30	508		—012	N-150T	108	61	150	
—002	N-420T	25	35	420		—013	N-125T	133	70	125	
—003	N-380T	32	35	380		—014	N-110S	161	70	110	
—004	N-355T	37	35	355		—015	NB90	155	130	90	
—005	N-330T	42	35	330		—016	NB80	190	130	80	
—006	N-305T	48	35	305		—017	NB60	258	165	60	
—007	N-270T	59	35	270		—018	NB50	308	200	50	
—008	N-255HD	57	43	255		—019	NB40	435	200	40	
—009	N-230T	67	43	230		—020	NB34	512	235	34	
—010	N-200HD	77	50	200		—021	NB20	990	280	20	
—011	N-175T	95	50	175		—022	NMG10	2000	670	10	

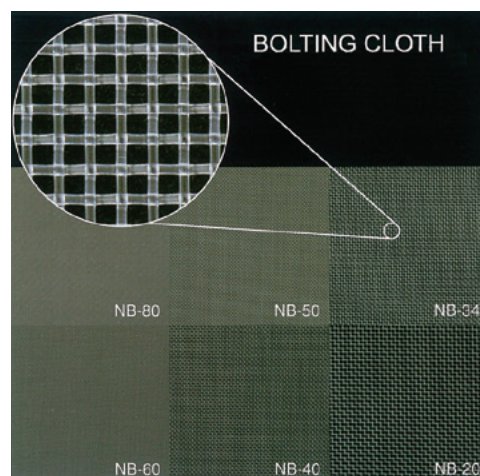

■ コードNo.001～005は巾110cm、コードNo.006～014は巾115cm 長尺30m迄出来ます。

■ コードNo.015～021は巾102cm 長尺50m迄。コードNo.022は30m迄出来ます。

性能		品質		ナイロンPA	ポリエステルPET	ポリエチレンPE	ポリプロピレンPP	フッ素系ETFE等
比 重				1.14	1.38	0.95	0.91	2.1～2.2
軟 化 点				180℃	238℃	100℃	140℃	260℃
溶 融 点				215℃	255℃	125℃	165℃	270℃
酸 の 影 響				×	○	○	○	◎
アルカリの影響				○	×	○	○	◎
溶 剤 の 影 響	アセトン			○	○	○	○	◎
	アルコール			○	○	○	△	◎
	エーテル			○	○	○	○	◎
	ガソリン			○	○	○	○	◎
	ガソリン	加熱				△		◎
	キシレン						×	◎
	ギ酸			×			○	◎
	クレゾール	加熱			×		○	◎
	クロロフェノール	加熱			×			◎
	シクロヘキサノン	加熱					×	◎
	ジメチルホルムアルデヒド	加熱			×			◎
	テトラリン	加熱					×	◎
	トルエン	加熱					×	◎
	ニトロベンゼン	加熱			×		○	◎
	パークレン			○	○	○	○	◎
	パークレン	加熱				×	×	◎
	フェノール			×			◎	◎
	ベンゼン			○	○	○	○	◎
	ベンゼン	加熱				△	△	◎
	モノクロルベンゼン	加熱					×	◎
	四塩化エタン	加熱				×	×	◎
	四塩化炭素	加熱					×	◎
	氷酢酸			×			○	◎