

F-4015 PTFE回転式撹拌棒

PTFE rotatory stirrer

■ PTFE回転式撹拌棒は、羽根が360°回転します。

	F-4015 コードNo.	ロッド径×長さ ‰	羽根幅×長さ ‰	
-001		8φ×450	19×100	
	-002	8φ×500	25×120	
	-003	8 a × 600	25 × 120	



F-4055 PTFE W型撹拌棒

PTFE stirring wings

 $\mathsf{PTFE}^{\circledR}$

PTFE®

■ PTFE W型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。


F-4055 ⊐−ドNo.	ロッド径×長さ ‰	ロッド径×長さ % 羽根巾 %		
-001	8φ×450	60	40 × 5t	
-002	8φ×500	80	50 × 5t	
-003	8φ×600	100	60×5t	


F-4113 PTFE 被覆撹拌棒 二連式

NEW


PTFE coated stirring rods double wings

PTFE上部ステンレス®





F-4113 ⊐−ドNo.	全 長	ロッド径	А	В	С	
F-4113 J-FNO.	(mm)					
-001	450	8	80	16	50	
-002	500	8	80	16	100	
-003	600	8	80	16	150	

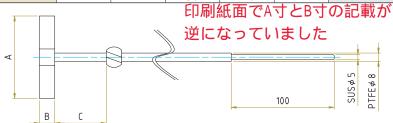



F-4114 PTFE オール被覆6枚羽根撹拌棒 二連式 NEW

PTFE coated stirring rods double six blades

PTFE·SUS304®

■ 6枚羽根が二段についています。

F-4114 ⊐−ドNo	全 長	ロッド径	Α	В	С	
	(mm)					
-001	450	8	50	12	75	
-002	500	8	70	15	100	
-003	600	8	70	15	125	

