

F-1000

F-2000

F-3000





F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000

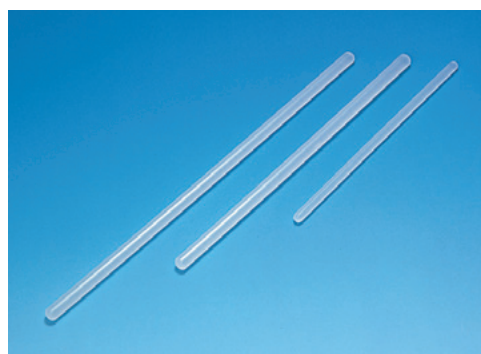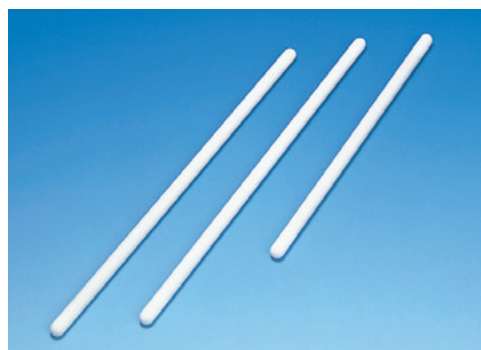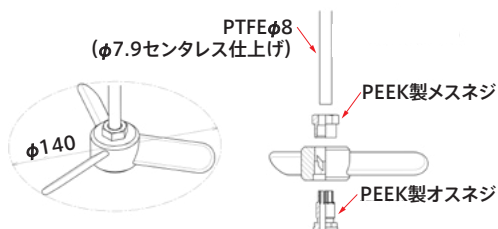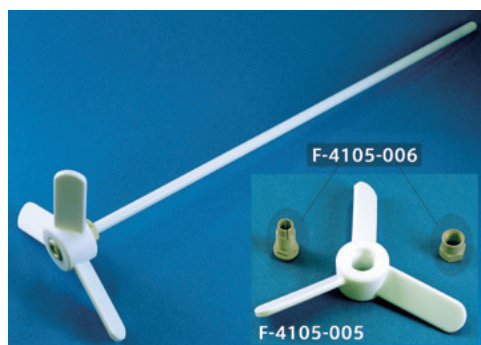

F-4105 PTFEジェット型攪拌棒

PTFE jet shaft stirrers

PTFE・PEEK®

■ 攪拌効果を増したい時に最適です。羽根の角度は45°です。
羽根はネジ締めのため（PEEK製）、脱着が容易で、洗浄し易くなっております。羽根の高さの調節が自由にできます。

※ ネジ⇒PEEK製 ※ PTFEロッド⇒8φ 鉄心入 ※ 回転羽根径⇒140φ

F-4105 コードNo.	全 長	ロッド径	
—001	450	8φ	
—002	500	8φ	
—003	600	8φ	
—004	800	8φ	
—005	ジェット型羽根のみ		8φ用
—006	上記用PEEK部品		8φ用

※ —001～004はシャフトと羽根のセットです。

※ —005にはPEEKネジ部品も含まれます。

F-4019 PTFE攪拌ロッド

PTFE stirring rods

(鉄芯入)PTFE®

■ PTFE攪拌ロッドは、ロッドの中芯に鉄芯を入れて強度保持した製品です。

F-4019 コードNo.	ロッド長さ ㎜	ロッド外径 ㎜	
—001	250	8φ	
—002	300	8φ	
—003	350	8φ	
—004	400	8φ	
—007	450	8φ	
—005	500	8φ	
—006	600	8φ	

F-4020 CTFE攪拌ロッド

CTFE stirring rods

CTFE®

■ CTFE丸棒を切断し、左右にRをつけたものです。表以外の寸法も製作できます。

F-4020 コードNo.	ロッド長さ ㎜	ロッド外径 ㎜	
—001	100	4φ	
—002	150	5φ	
—003	200	7φ	
—004	300	9φ	
—005	300	12φ	

※ —005は、在庫なくなり次第、販売終了します。

F-4021 ジュラコン®攪拌ロッド

Plastic stirring rods

POM®

F-4021 コードNo.	ロッド長さ ㎜	ロッド外径 ㎜	
—001	200	8φ	
—002	300	10φ	
—003	300	12φ	

ジュラコン®は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。