

F-1000

F-2000

F-3000


F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000

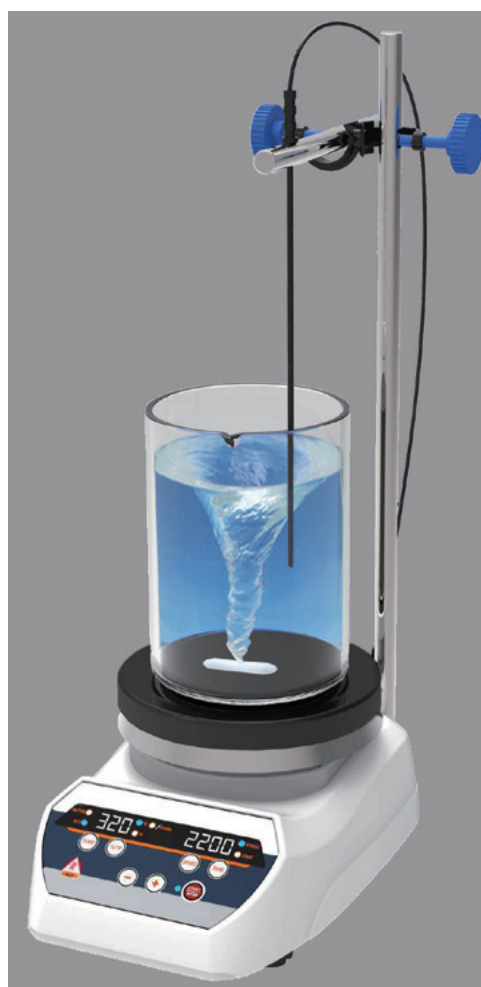

F-4121 電磁スターラー MS10型

NEW

Electro magnetic micro-stirrers

⒫

- 回転数や各種設定値をデジタルで表示し視認性に優れたマグネチックスターラーです。
- 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート（PC）製で、天板は耐薬性に優れたステンレス（SUS304）製です。
- 一定方向回転モード以外に30～99秒毎に回転方向を左右交互に切り替え、反転スターラーとして攪拌効率を向上させるパルスモード、運転停止までの時間を1～999分または1～999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモードとタイマー運転機能の併用ができます。回転子は25～60mm長をお勧めします。

F-4121 コードNo.	— 001
型 式	FNU31110
攪拌容量	50～5000ml
回転数	200～2200rpm（10rpm刻み）
パルスモード	30～99秒毎に反転
運転時間	連続または1～999分（1分刻み） または1～999時間（1時間刻み）
環境条件	+5～40℃（湿度80%未満）
本体サイズ	W160×D250×H80 mm
天板サイズ	W115×D130 mm
重 量	1 kg
最大消費電力	7W
作動電圧	DC24V
入力電源	AC100 50/60Hz
防水規格	IP21

F-4122 セラミックホットスターラー HP320型

NEW

Electro magnetic Ceramic Hot stirrers

⒫

- 温度、回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れたマグネチックホットスターラーです。
- 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート（PC）製で、天板プレートは耐熱、耐薬性に優れたセラミックコーティングのSUS304製です。
- +50℃以上の天板温度で警告ランプが点灯し、加熱上限を制限する安全機能（SAFEモード）を搭載。
- 連続運転または1～999分のタイマー運転機能、設定回転数まで少しずつ上昇回転するスロースタート機能付き。
- SUS316製温度プローブとプローブ固定キット（SUS304製とデルリン製）が付属し、キット取付時は高さ30cmまでの容器に対応します。回転子は25～60mm長をお勧めします。

F-4122 コードNo.	— 001
型 式	FNU32110
攪拌容量	50～5000ml
回転数	200～2200rpm（10rpm刻み）
パルスモード	30～99秒毎に反転
温度設定範囲	室温～320℃（1℃刻み）、華氏（°F）設定も可能
ヒーター容量	600W
運転時間	連続または1～999分（1分刻み）
環境条件	+5～40℃（湿度80%未満）
本 体	W160×D250×H110 mm（プローブ固定キット取付時は最大H500 mm）
天板プレート	φ140 mm
重 量	本体2.2 kg（プローブ固定キット非取付時）
最大消費電力	610W
作動電圧	DC24V
入力電源	AC100 50/60Hz
防水規格	IP21