

F-7078 PTFE耐熱性粘着テープ

PTFE & glass fiber heat resistance adhesive tapes

AGF-100A^①

- ガラスクロス基材にPTFEを含浸、焼成した粘着テープで耐熱性に優れています。
(-70℃～+250℃) テープ表面には糊、樹脂、その他いかなる粘着物も接着しません。電気特性を生かし、絶縁材料としても優れています。

F-7078 コードNo.	厚さ ㎎×幅 ㎎×長さ m	
-001	0.13×13×10	
-002	0.13×19×10	
-003	0.13×25×10	
-004	0.13×38×10	
-005	0.13×50×10	
-006	0.15×13×10	
-007	0.15×19×10	
-008	0.15×25×10	
-009	0.15×38×10	
-010	0.15×50×10	
-011	0.18×13×10	
-012	0.18×19×10	
-013	0.18×25×10	
-014	0.18×38×10	
-015	0.18×50×10	

規格以外にも100%巾、150%巾、200%巾、250%巾、300%巾まで製作致します。

F-7224 PTFE特殊強化粘着テープ

PTFE special reinforced adhesive tape

ASF-118A FR^②

- 高強度・低伸度PTFEフィルムを基材としているため、常温だけでなく高温域においても高い強度と低い伸度を持っています。また、粘着材は非常に耐熱温度が高く、広範囲の温度条件において使用可能です。

■ 特 長

高強度・低伸度・耐候性・耐熱性・耐薬品性・非粘着性・すべり性・電気絶縁性・撥水性・識別性(緑)

■ 用途例

ポリエチレンラミネーターのロールマスキングまたはベルト等、低伸度が要求される用途に適しています。

F-7224 コードNo.	厚さ ㎎×幅 ㎎×長さ m	
-001	0.1×34×33	
-002	0.1×38×33	
-003	0.1×50×33	

TFEフィルムテープに比べ引張強度を強化

“ASF-118A”は、通常のPTFEフィルムテープに比べて引張強度をさらに強化した特殊強化粘着テープ。非粘着性・滑り特性・耐熱性・絶縁性・耐薬品性などが特長で、フッ素樹脂の採用によりテープ表面はなめらかですべりやすい。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能なほか絶縁被覆用として高い性能を発揮。

F-7228 エンボスPTFE粘着テープ

Emboss PTFE adhesive tapes

ASF-119T^③

- ふっ素樹脂フィルムの表面に凹凸加工を行い、シリコン系粘着剤を塗布した粘着テープです。ASF-110FRより30%滑り性が向上しています。ASF-110FRよりも更に滑り性を求める箇所に最適です。


■ 特 長

- テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れています。
- 凹凸によりクッション性も有しています。
- 電気絶縁性・撥水性に優れています。
- ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。

■ 用 途

- 搬送物の滑り助長
- 傷つき防止テープとして
- 未加硫ゴムなど粘着物の付着防止
- 使用温度範囲:-60℃～+200℃

F-7228 コードNo.	厚さ ㎎×巾 ㎎×長さ m	
-001	0.35×25×10	
-002	0.35×50×10	
-003	0.35×400×10	

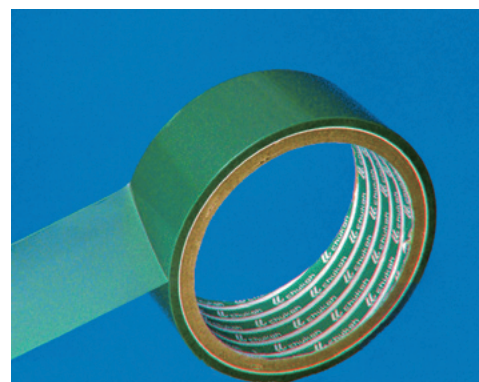

	ASF-118A	ASF-110
厚み	0.1	0.08
伸度(荷重40N/cm)	20%	180%以上(破断)
絶縁破壊電圧	11.3kV	10kV

