

## F-7234 ホンダフロー® 粘着テープ

PTFE adhesive tapes

HAT-S®

■ PTFE スカイドテープに高耐熱性シリコン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。

耐熱：-50℃～+200℃

| F-7234 コードNo. | 厚さ ㎍×幅 ㎍×長さ m |  |
|---------------|---------------|--|
| -001          | 0.08×13×10    |  |
| -002          | 0.08×19×10    |  |
| -003          | 0.08×25×10    |  |
| -004          | 0.08×38×10    |  |
| -005          | 0.08×50×10    |  |
| -006          | 0.13×13×10    |  |
| -007          | 0.13×19×10    |  |
| -008          | 0.13×25×10    |  |
| -009          | 0.13×38×10    |  |
| -010          | 0.13×50×10    |  |
| -011          | 0.18×13×10    |  |
| -012          | 0.18×19×10    |  |
| -013          | 0.18×25×10    |  |
| -014          | 0.18×38×10    |  |
| -015          | 0.18×50×10    |  |
| -016          | 0.23×13×10    |  |
| -017          | 0.23×19×10    |  |
| -018          | 0.23×25×10    |  |
| -019          | 0.23×38×10    |  |
| -020          | 0.23×50×10    |  |

規格以外にも10%幅、30%幅、100%幅、200%幅、300%幅まで製作いたしますので、お問い合わせください。



F-1000

F-2000

F-3000

## F-7081 フッ素樹脂ガラス粘着テープ(タイガーフロー)

PTFE & glass fiber adhesive tapes

®

■ タイガーフローフロログラスクロス粘着テープは、規格外寸法でも10巻以上にて製作が可能です。尚、巻芯はプラスチックを使用しています。

| F-7081 コードNo. | 厚さ ㎍×幅 ㎍×長さ m |  |
|---------------|---------------|--|
| -001          | 0.13×13×10    |  |
| -002          | 0.13×19×10    |  |
| -003          | 0.13×25×10    |  |
| -004          | 0.13×38×10    |  |
| -005          | 0.13×50×10    |  |
| -006          | 0.13×500×10   |  |
| -007          | 0.18×13×10    |  |
| -008          | 0.18×19×10    |  |
| -009          | 0.18×25×10    |  |
| -010          | 0.18×38×10    |  |
| -011          | 0.18×50×10    |  |
| -012          | 0.18×500×10   |  |



F-4000

F-5000

F-6000

## F-7082 粘着テープカッター

Tape cutter


®

■ 粘着テープ専用カッターです。

ガラスクロス入りタイプにも使用でき、粘着テープのムダを防止します。

| F-7082 コードNo. | 切断テープ幅 ㎍ |  |
|---------------|----------|--|
| -001          | 13・19・25 |  |
| -002          | 38・50    |  |

■ 上記テープカッターはF-7034、F-7035、F-7078専用となります。

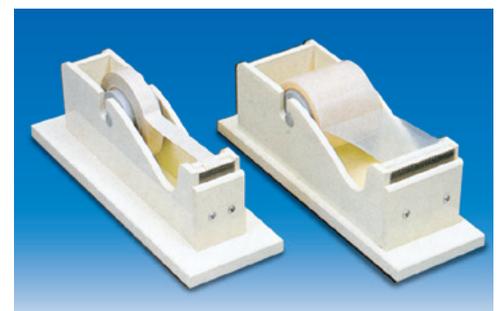

F-7000

F-8000