
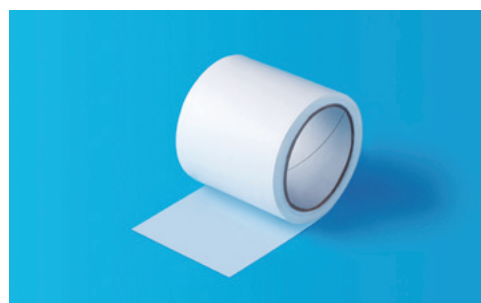
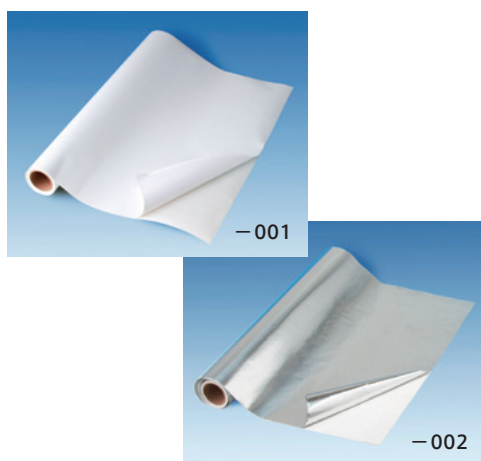


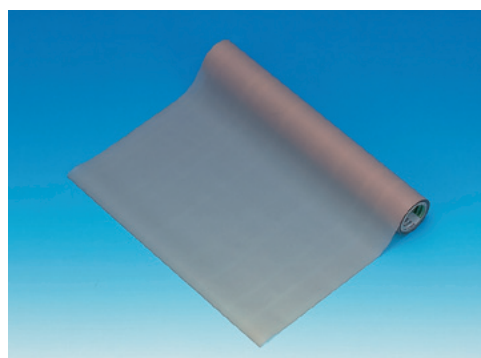

F-7038 ニトフロン® フィルム(片面接着処理フィルム)

Nitoflon films

®

■ PTFEフィルムの片面に、接着処理をしてあります。接着剤を使用してください。

F-7038 コードNo.	品 番	厚さ %×幅 %×長さ m	
—001	901-005	0.05×300×10M巻	
—002	901-010	0.1×300×10M巻	
—003	901-020	0.2×300×10M巻	
—004	901-030	0.3×300×10M巻	

F-7039 FEP粘着シートフィルム

FEP adhesive sheet films

®

■ 特 長

- 耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けることに成功したフィルムです。
- ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、耐食・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
- 剥離紙付で容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットしてお使いいただけます。

F-7039 コードNo.	型 式	仕 様		
		サイズ(m)	厚み(μ)	
—001	1-50	1×1	50	
—002	1-100	1×1	100	
—003	3-50	1×3	50	
—004	3-100	1×3	100	
—005	5-50	1×5	50	
—006	5-100	1×5	100	

表面保護シート(接着剤付)

- 非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてハサミやカッターで簡単に切断できます。
- ドラフトチャンパー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、水周りの床や日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。
- 切断後は台紙をはがして貼り付けるだけで、万一貼り付け作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。
- 厚さに±10%の誤差があります。
- サイズは幅635%×4.5mのロール式です。

F-7226 FEP粘着シート

FEP adhesive sheet with PVC・Aluminum

FEP・PVC・アルミ®

■ 表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある厚さ約0.025%のFEPフィルムと厚さ約0.2%の塩化ビニール(PVC)フィルムを圧着し、約0.03%のアクリル系接着剤を施しています。

耐 熱: +10～93℃

F-7226 コードNo.	製品番号	材 質	サイズ	
—001	FPPT2515	FEP + PVC + アクリル粘着剤	W635×4.5m	

■ 表面がFEP粘着シートと同じ厚さ約0.025%のFEP製フィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045%のアルミ箔を圧着し、約0.03%のアクリル系接着剤を施しています。

耐 熱: +10～204℃

F-7226 コードNo.	製品番号	材 質	サイズ	
—002	FPPA2515	FEP + アルミ + アクリル粘着剤	W635×4.5m	

F-7227 PTFEライナー

PTFE liner

PTFE®

- 厚さ0.05%のPTFEシートで100%ごとにミシン目があり、手で簡単に切り離せます。
- コンタミを防ぐための一時的なボトルの蓋として口をふさいでバンドで止めたり、ボトルの中栓代わりに直接ボトルの口を覆ってキャップを締め付けることも可能です。
- 接着剤などは一切使用しておらず、耐熱温度は+260℃です。

F-7227 コードNo.	製品番号	サイズ	
—001	FPTC1032	100%×32m	