

F-7065 PTFEハイパークリーンガスケット

PTFE hyper-clean gaskets

®

■ 特 長

- 100%PTFE製 (No.3355) のため、ケミカルプラント、半導体(薬液・超純水・ガス)食品の配管フランジに最適です。耐薬品性にすぐれており、使用温度も-100℃～+200℃まで広範囲での使用が可能です。
- フランジサイズ JIS 10K RF タイプ

F-7065 コードNo.	呼び番号	内径×外径 ㎜	
—001	10A	18×53	
—002	15A	22×58	
—003	20A	28×63	
—004	25A	35×74	
—005	32A	43×84	
—006	40A	49×89	
—007	50A	61×104	



F-1000

F-2000

F-7066 PTFEクリーンサニタリーヘルールガスケット

PTFE clean sanitary ferrule gaskets

®

■ 特 長


- 100%PTFE軟質 (No.3356) です。従来の硬質PTFEと違い軟らかいためフランジ面へのなじみ性が優れております。

F-7066 コードNo.	呼び番号	ガスケット寸法 ㎜			
		φA	φB	φC	
—001	8A	10.7	27.5	34.0	
—002	10A	14.0	27.5	34.0	
—003	15A	17.7	27.5	34.0	
—004	1S	23.2	43.5	50.5	
—005	11/4S	29.6	43.5	50.5	
—006	11/2S	35.9	43.5	50.5	
—007	2S	48.0	56.5	64.0	
—008	21/2S	59.7	70.5	77.5	
—009	3S	72.5	83.5	91.0	
—010	31/2S	85.1	97.0	106.0	
—011	4S	97.8	110.0	119.0	



F-3000

F-4000

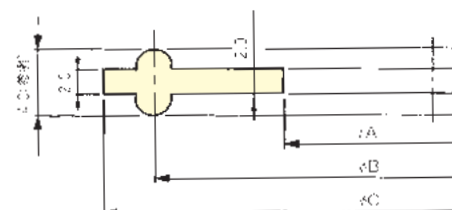

F-5000

F-7152 PTFEソフトガスケットテープ

PTFE soft adhering tapes

®

- PTFE100%のソフトガスケットテープです。
- 離形紙付ですので任意の長さに切ってご使用ください。

<主な用途>

※ 配管フランジ、バルブ、ダクトフランジ、平たんでない接合部、大口径フランジ、その他配管工事、産業機器のシールなど。

F-7152 コードNo.	呼び寸	テープ巾	長さ(m)	
—001	# 3	3 ㎜巾	30	
—002	# 6	6 ㎜巾	15	
—003	# 9	9 ㎜巾	8	
—004	# 12	12 ㎜巾	5	



F-6000

F-7000

F-8000