

F-7201 カルレッツ® 6236 ヘルールガスケット

Kalrez® 6236

®

食品衛生法に適合しているので HACCP 方式に最適

- 食品プラントメーカーにおけるスチーム洗浄ラインでの評価試験に合格 230h、140℃の連続スチーム。
- カルレッツ® 独自の配合がガスケットへの着香を非常に低く抑えますフレーパーチェンジの際に香が移りません。
- テフロン® と同等の耐薬品性
シリコン、EPDM、NBR、FKM より耐薬品性が抜群に優れています。エーテル類・アミノ類・ケトン類・酸・アルカリ・油を含む殆ど全ての薬液に対応
- 100% エストラマー（弾性体）なので液漏れ・増締めが減少
サニテーション工程が減少

■ 物理特性

特性項目	単 位	Kalrez®6236
色	—	黒
100%モジュラス	MPa	17.8
引っ張り強度	MPa	21.5
破断時の伸び	%	142
硬度	ショア A	90±5
C/S@200℃ 22h	%	35以下
連続使用耐熱目安温度	℃	250

F-7201 コードNo.	ヘルールガスケット呼び寸法	カルレッツ® パーツ番号	
—001	8A	FRG8 A	
—002	10A	FRG10 A	
—003	15A	FRG15 A	
—004	1.0S	FRG1 S	
—005	1.5S	FRG1.5 S	
—006	2.0S	FRG2 S	
—007	2.5S	FRG2.5 S	
—008	3.0S	FRG3 S	
—009	4.0S	FRG4 S	

※ カルレッツ® はデュボンパフォームエラストマーの登録商標です。


F-7241 接液面PTFEサニタリーガスケット

PTFE covering ferrule gaskets

PTFE・EPDM®

- 弾力性をもったゴム製サニタリーガスケットの表面を、耐薬品性、耐熱性および耐汚染性に優れたPTFE樹脂フィルムで覆ったサンドイッチ型の複合ガスケットです。
- 接液面がすべてPTFEのためサニテーション時に使用される、熱水、熱苛液性、塩素水により表面の劣化が生じません。
- 液体の付着、浸透が少ないためにフレーパーチェンジ時の汚染防止に有効です。
- 使用温度範囲：-30～150℃
- 最高使用圧力：1.0MPa

F-7241 コードNo.	呼び寸	寸法 mm			
		φA	φB	φC	
—001	8A	34.0	27.5	10.5	
—002	10A	34.0	27.5	14.0	
—003	15A	34.0	27.5	17.5	
—004	1S	49.5	43.5	23.1	
—005	1.5S	49.5	43.5	35.8	
—006	2S	63.0	56.5	48.0	
—007	2.5S	76.5	70.5	59.7	
—008	3S	90.0	83.5	72.3	
—009	4S	118.0	110.0	97.8	

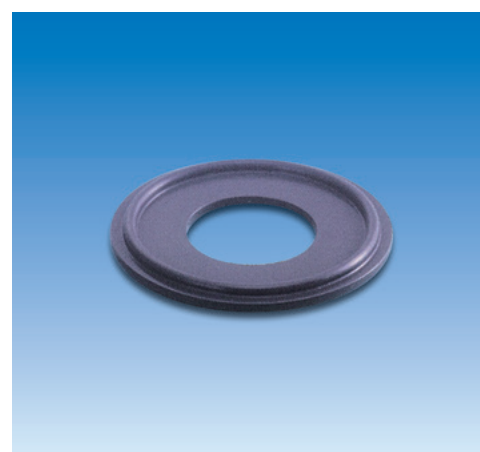

■ ガスケットB型

■ Type GS-C

呼び径	A	B	T
8A	34	11.4	1.7
10A	34	15	
15A	34	18.8	
1.0S	50.5	23.2	2.1
1.5S	50.5	35.9	
2.0S	64	48	
2.5S	77.5	59.7	
3.0S	91	72.5	
4.0S	119	97.8	



※寸法はIDF規格を基準としていますが、ISO2852およびISO2853によるネジ継手、クランプ継手にも使用できます。

