

F-7252 延伸PTFEガスケット(RF)



PTFE gaskets

延伸PTFE①

- 延伸PTFE (ソフトPTFE) を圧縮して作ったシートガスケットです。
- 柔軟性に富んでいます。
- 充填剤を含まないため、汚染を嫌うラインで使用可能です。
- 電気絶縁を必要とするところにも使用可能です。


★ 食品衛生法・食品・添加物規格基準に適合

F-7252 コードNo.	呼び寸	厚み	外径	内径	ガスケット 係数m	最少設計締付 圧力y (N/mm ²)	最少締付面圧σ (N/mm ²)		価格
							水・油系流体	ガス系流体	
-001	JIS 10K 15A (RF)	1.5t	58	22	2.5	19.6	16.9	39.2	
-002	JIS 10K 20A (RF)		63	28					
-003	JIS 10K 25A (RF)		74	35					
-004	JIS 10K 32A (RF)		84	43					
-005	JIS 10K 40A (RF)		89	49					
-006	JIS 10K 50A (RF)		104	61					

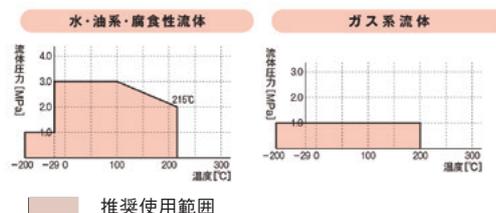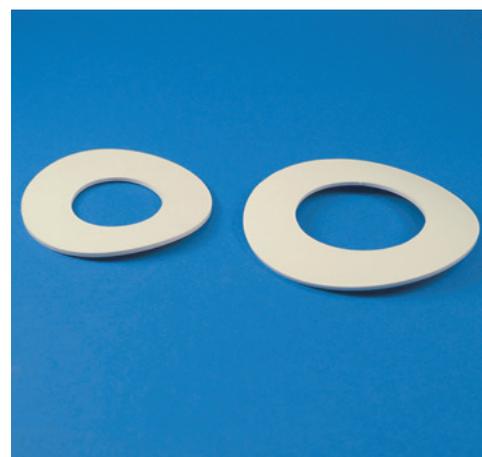

- 形状はリング形 (RF形) をお勧めします (FF形では締付面圧が不足する場合があります)
- ガス系流体の場合
 - ・ ガスシールに使用する場合、シール性向上のためF-7045-002 PTFEペースト (P-269) を併用してください。

〈ガスケット形状〉

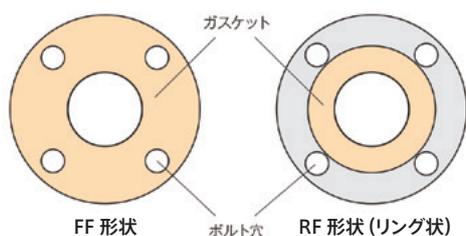

F-7253 ソフトPTFEフランジパッキン



PTFE flange packings

ソフトPTFE①

- PTFE製のソフトタイプのガスケットです。
- 延伸PTFE100%のガスケットです。
- 圧縮性が高く、荒れたフランジにも容易になじみます。
- 高温高圧のフッ素ガス、熔融アルカリ金属、重合性モノマー以外のすべての流体に使用可能です (pH0~14で使用可能)
- -100~260℃の温度範囲で劣化なく使用できます。
- 不純物の離脱や溶出がありません。

★ 食品衛生法・食品・添加物規格基準に適合

F-7253 コードNo.	呼び寸	厚み	外径D2	内径D1	ボルト穴の 中心円の径C	N×h	
-001	JIS 10K 15A (FF)	3.0t	95	22	70	4×15	
-002	JIS 10K 20A (FF)		100	28	75		
-003	JIS 10K 25A (FF)		125	35	90		
-004	JIS 10K 32A (FF)		135	43	100	4×19	
-005	JIS 10K 40A (FF)		140	49	105		
-006	JIS 10K 50A (FF)		155	61	120		

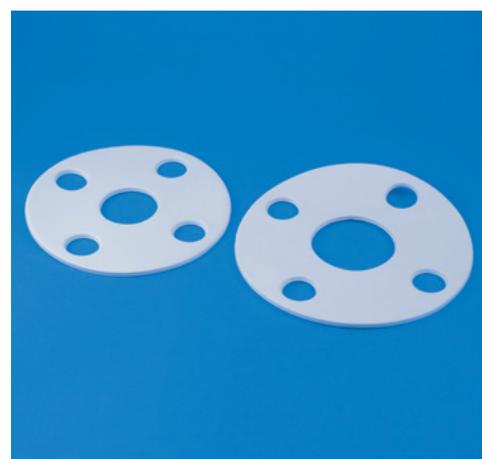

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000