

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



F-7150 ネオシリコーンゴムシート

Neo-silicon rubber sheets

Si®

- 従来品のシリコーンゴムシートに比べ、透明性が高く、厚み精度に優れます。
厚み公差±0.03%
ネオシリコーンゴムシートは、シートの両面に保護フィルム (PET 樹脂) がついており、異物混入付着を防止し、取扱い性に優れています。

F-7150 コードNo.	硬 度	厚さ %	寸法 %	
—001	50°	0.1	300×300	
—002	50°	0.3	300×300	
—003	50°	0.5	300×300	
—004	50°	0.1	300×300	
—005	50°	0.3	300×300	
—006	50°	0.5	300×300	
—007	50°	0.1	300×300	
—008	50°	0.3	300×300	
—009	50°	0.5	300×300	

■ 材料構成

PET 50μ	—— シリコーンゴム表面に保護フィルムを貼り合わせるので、表面に異物などの付着を防ぎます。
シリコーンゴム	
PET 100μ	

- なお、上記規格品以外にもさまざまなご要望品を製作可能ですので、お問い合わせください。別途見積りいたします。
特注の場合は、以下のようなバリエーションでご相談に応じます。


厚 み : 50μ (0.05m) ~ 5m まで、10μ 単位で厚み調整可能です。
硬 度 : 20°・50°・60°・70°

表面状態 : 通常は両面フラットでシリコーンゴム特有の自己粘着性を有します。
※ 非粘着性ですべり性を良くした表面状態にすることも可能です。(片面または両面)

色 : 通常品は無色半透明ですが、ご指定の色に調整も可能です。
サ イ ズ : 300m 幅×Lm に対応します。

長尺のものをご希望の場合は、別途ご相談ください。
(厚み精度により 320% 幅まで対応可能) ロール状・シート状にカスタマイズできます。

- そのほか、導電タイプ品 (黒色/体積抵抗調整可能) や粘着テープのラミネート、シートの表面加工、打ち抜き加工にも対応します。
ご相談ください。

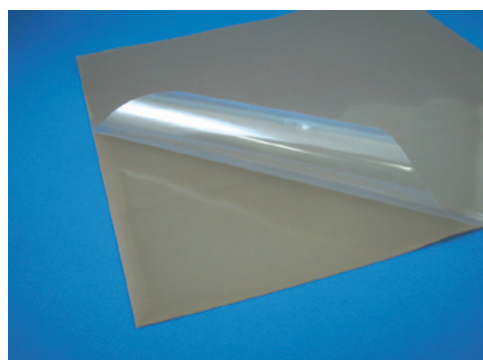

F-7151 PTFE/ネオシリコーンゴムラミネートシート

PTFE & Neo-silicon rubber sheets

PTFE・Si®

F-7151 コードNo.	総厚み %	寸法 %	(1枚)
—001	0.6 (PTFE0.1 含)	300×3.00	

※ 在庫がなくなり次第、販売終了となります。