


F-8124 PEEK細物チューブ

PEEK minute diameter tube

PEEK®

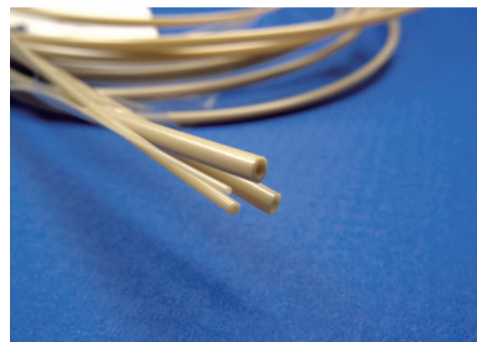

■ 特 長

- 優れた耐熱性
ガラス転移温度 (143℃) 連続使用温度 (260℃)
- 優れた耐薬品性
高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。
- 耐加水分解性
高温、高圧の水中でも化学的影響を受けません。
- 優れたピュア度
イオン抽出分、ガス抽出分が非常に低レベル。

■ 用 途

- 理化学用配管チューブ、各種絶縁チューブ、その他

F-8124 コードNo.	外 径	内 径	寸法公差 内径 & 外径	巻 m	
— 021	0.1	0.05	±0.02	50	
— 001※	0.1	0.05	±0.02	10	
— 002	0.2	0.1	±0.02		
— 003	0.4	0.2	±0.02		
— 004	0.5	0.3	±0.02		
— 005	0.8	0.4	±0.05		
— 006	1.0	0.5	±0.05		
— 007	1.5	1.0	±0.05		
— 008	2.0	1.0	±0.075		
— 009	1.8	1.5	±0.075		
— 010	2.0	1.5	±0.075		
— 011	2.5	2.0	±0.1		

※ F-8124—001は、在庫が無くなり次第販売終了です。

■ 上記PEEKチューブは、巻m単位となります。切り売りはできません。

上記寸法以外もオーダーメイド製造いたしますので、別途ご相談ください。

■ 成形可能サイズ…最小φ0.05×φ0.1。最大外径 約4.0。

■ 肉厚最小実績20μ(φ0.23×φ0.27にて成形実績あり)

■ 押出金型は0.1%きざみで用意しておりますので、余計な金型代がかかりません。

★ 内径が1%以下の場合は別途インナー代金が発生する場合があります。

▶ インチサイズPEEKチューブ ➡ 302頁をご覧ください。

チューブの特注サイズもご相談ください！

■ 上記PEEK以外の材質でも押出成形可能です。

取扱樹脂：ポリアセタール、ナイロン、ポリエステルエラストマー（ハイトレル®）、PBT、PFA、FEP、ETFE、PVDF、PPS（非強化）など規格にないようなサイズの製造についてもお相談に応じますので、お問い合わせください。

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000