

F-8318 PTFEフレキシブルチューブ

PTFE flexible tubes


変性PTFEⓧ

- PTFE製のフレキシブルチューブです。
- 加熱することで端部をストレート加工することができますが、仕上がり寸法は、加工方法や条件によって異なりますので、ご使用前に必ず寸法確認を行ってください。
- 変性PTFEのため、ストレスクラック性に優れています。
- 通常のPTFEチューブよりも透明性に優れています。

F-8318コードNo.	サイズ		曲げ半径	加熱後ストレート部 実測値(内径)	破壊圧力(常温) Mpa	(1m)
	内径 ㎖	外径 ㎖				
－001	4	7	10	4.2～4.3	1.5	
－002	5	8.5	14	5.2～5.3	1.1	
－003	7	11	16	7.1～7.2	0.8	
－004	9	13	18	9.3～9.4	0.6	
－005	11	16.5	20	11.3～11.4	0.5	

※ 上記表中の数値は実測値であり、規格値ではありません。

※ 長さは3mまでとなります。

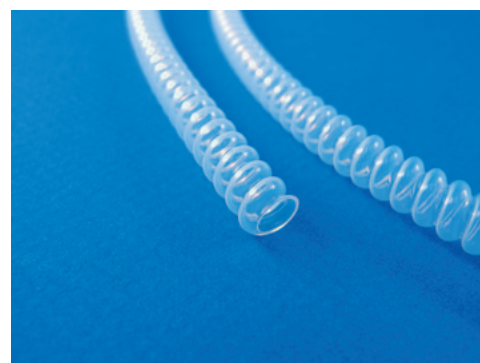

F-8019 PTFE・PFA波形フレキホース

PTFE & PFA flexible tubes

PFA PTFE®

- 波形ホースは、フッ素樹脂チューブにコルゲート加工を施し、スパイラル状に成型した製品で曲げても折れたり、潰れたりせず、曲げ半径は内径の2～3倍程度まで曲げても異常がないため連結用配管に使用できます。
- 用途は、移動の多い所の配管用で研究所、実験装置、ガラス管、タンクぐち等の配管にも適しております。

■ PTFE波形ホース



(－001～－003は6m、－004、－005は5.5m、－006は4m、－007は3mまで製作します)

F-8019 コードNo.	製品番号	Aφ	Bφ	Cφ	t	ℓ	(1m)
－001	TFE-22型	22	15	25	1.5	50	
－002	TFE-28型	28	20	31	1.5	50	
－003	TFE-33型	33	24	36	1.5	50	
－004	TFE-50型	50	37	53.5	1.75	50	
－005	TFE-65型	65	51	68.5	1.75	50	
－006	TFE-90型	89.5	74	93.5	2.0	50	
－007	TFE-112型	112	98	116	2.0	50	

■ PFA波形ホース

(スタンダードは1Mで3Mまで出来ます)

F-8019 コードNo.	製品番号	Aφ	Bφ	Cφ	t	ℓ	(1m)
－008	PFA-25型	25	18	27	1.3	50	
－009	PFA-30型	30	26	35	1.3	50	
－010	PFA-39型	39	31	43	1.5	50	
－011	PFA-46型	46	37	49	1.5	50	
－012	PFA-58型	58	48	62	1.5	50	

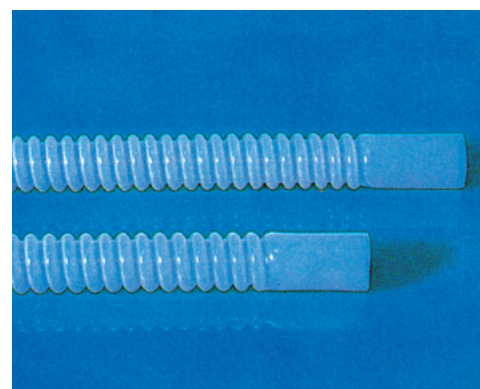

F-8020 PTFE極細波形フレキホース

PTFE flexible tubes

PTFE®

F-8020 コードNo.	内径 φ㎖	外径 φ㎖	(1m)
－001	6	7	
－002	6.4	7.4	
－003	8	9	
－004	9.5	10.5	
－005	10	11	
－006	12	13	
－007	12.7	13.7	



F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000