



F-1053 PTFE被覆ヒーター KSL型


PTFE covered heaters KSL type

Ⓒ

■ PTFE被膜ヒーターは完全被覆してありますから耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投入型ヒーターです。空焼き防止の為、ササエまで液中につけてください。

■ 特長

- 異種金属イオンが混りません。
- 耐薬品加熱に万能です（弗酸液、リン酸液、酸およびアルカリ液にも万能です。）

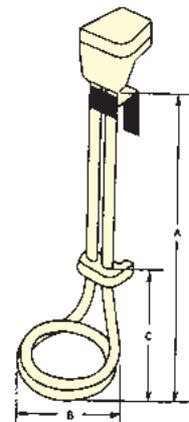

F-1053 コードNo.	型 式	電圧 (V)	容量 (W)	寸法 ㎜		
				A	B	C
-001	KSL-1A	110	500	290	85	80
-002	KSL-2A	220	500	290	85	80
-003	KSL-1B	110	1,000	340	145	100
-004	KSL-2B	220	1,000	340	145	100
-005	KSL-2C	220	2,000	420	200	130


F-1054 PTFE被覆ヒーター KSW型

PTFE covered heaters KSW type

Ⓒ

■ 用途例

- 弗化水素酸および弗化物を含有する液体の加熱、硼弗化の加熱
- 重クロム酸、過マンガン酸等の過酸化物を含有する液体の加熱
- 高純度を必要とする液体の加熱
- プリント配線の薬品関係の加熱
- エッチング液の加熱
- 貴金属メッキ液の加熱
- 可性ソーダ液の加熱

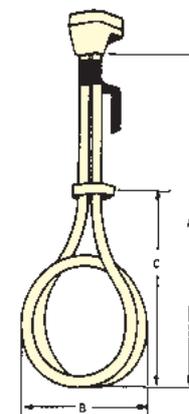

F-1054 コードNo.	型 式	電圧 (V)	容量 (W)	寸法 ㎜		
				A	B	C
-001	KSW-1A	110	500	280	85	140
-002	KSW-2A	220	500	280	85	140
-003	KSW-1B	110	1,000	340	145	220
-004	KSW-2B	220	1,000	340	145	220
-005	KSW-2C	220	2,000	470	200	280

{F-1053およびF-1054共通仕様}

- PTFE被覆の内側は銅パイプにニッケルメッキしたものです。
- 耐熱：型式末尾1A、2A、1B、2Bは80℃まで、2Cは60℃までです。

