

F-2005 PFA 2方バルブ(接続型)


PFA 2way valves

接式 ㊦

PFA ㊦

- 2方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはPTFEを使用しています。

F-2005 コードNo.	枝管外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	
—001	6φ	3.0φ	
—002	8φ	3.5φ	
—003	10φ	3.5φ	
—004	12φ	4.0φ	

**F-2006** PFA 3方バルブ(接続型)


PFA 3way valves

接式 ㊦

PFA ㊦

- フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。
圧力の高い場合は、外周にバンドを掛けてご使用ください。

F-2006 コードNo.	枝管外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	
—001	6φ	3.0φ	
—002	8φ	3.5φ	
—003	10φ	3.5φ	
—004	12φ	4.0φ	

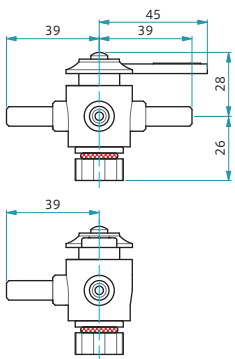**F-2007** オールPTFE 2方バルブ(接続型)


PTFE 2way valves

接式 ㊦

PTFE ㊦

- オールPTFE製で本体を切削加工した製品で、枝管にチューブを圧入してご使用ください。

F-2007 コードNo.	枝管外径 ㎜	プラグ ㉔	オリフィス径 ㎜	
—001	6φ	13.5	3.0φ	
—002	8φ	16	4.0φ	
—003	10φ	18	5.0φ	
—004	12φ	20	6.0φ	



F-2007 コードNo.	A	B	C	D	E
—001	73	23	26	23	25
—002	75	25	30	23	28
—003	78	28	33	27	30
—004	80	30	36.5	30.5	35

F-2008 オールPTFE 3方バルブ(接続型)


PTFE 3way valves

接式 ㊦

PTFE ㊦

- オールPTFE 3方バルブはボディが切削加工品で、枝管にチューブを圧入してご使用ください。高圧の場合は、チューブ外周にバンドを掛けてください。

F-2008 コードNo.	枝管外径 ㎜	プラグ ㉔	オリフィス径 ㎜	
—001	6φ	13.5	2.5φ	
—002	8φ	16	3.0φ	
—003	10φ	18	3.5φ	
—004	12φ	20	4.0φ	



F-2008 コードNo.	A1	B	C	D	E
—001	36.5	23	26	23	25
—002	37.5	25	30	23	28
—003	39	28	33	27	30
—004	40	30	36.5	30.5	35