

F-1000




F-2025 コードNo.	A	B	C	D	E	F
-011	29	27	14	21	15	63
-012	29	27	14	21	15	63
-013	29	29	14	25.5	18	68
-014	32.5	33	15.5	28	20	68

F-2000



F-2026 コードNo.	A	B	C	D
-001	34	80	27	21
-002	34	80	27	21
-003	34	80	27	25.5
-004	37	81	28	28

F-4000

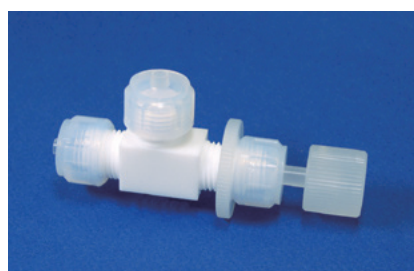

F-2027 コードNo.	A	B	C	D	E	F
-001	29	29	14	21	15	63
-002	29	29	14	21	15	63
-003	29	32	14	25.5	18	68
-004	32.5	36	15.5	28	20	68

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



F-2028 コードNo.	A	B	C	D
-001	40	80	27	21
-002	40	80	27	21
-003	40	80	27	25.5
-004	43	81	28	28

F-2025 PTFE ニードルバルブL型


PTFE & PFA needle valves L type

接式 ①-①

PTFE・PFA®

■ ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。

● 接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。



F-2025 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	
-011	6φ	4φ	
-012	8φ	4φ	
-013	10φ	5φ	
-014	12φ	5φ	

F-2026 PTFE ニードルバルブI型


PTFE & PFA needle valves I type

接式 ①-①

PTFE・PFA®

■ ニードルバルブI型は、フッ素樹脂チューブ等の接続型でソロバン型シールで一般品と同じ方式にできています。

● ソロバン型シールの使用圧力は常温でガラス、ステンレス管の場合は、0.1MPa以下、フッ素樹脂チューブで0.2MPa以下になります。



F-2026 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	
-001	6φ	4φ	
-002	8φ	4φ	
-003	10φ	5φ	
-004	12φ	5φ	


F-2027 PTFE 高圧ニードルバルブL型

PTFE & PFA high voltage needle valves L type

接式 ①-③

PTFE・PFA®

■ ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブのPTFEかPFAをフレア式で接続します。



F-2027 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	使用チューブ内外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	
-001	6φ	4φ×6φ	4φ	
-002	8φ	6φ×8φ	4φ	
-003	10φ	8φ×10φ	5φ	
-004	12φ	10φ×12φ	5φ	

▶ チューブフレア器具 → 236頁をご覧ください。


F-2028 PTFE 高圧ニードルバルブI型

PTFE & PFA high voltage needle valves I type

接式 ①-③

PTFE・PFA®

■ ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブPTFEかPFAをフレア式に固定します。



F-2028 コードNo.	適用チューブ外径 ㎜	使用チューブ内外径 ㎜	オリフィス径 ㎜	
-001	6φ	4φ×6φ	4φ	
-002	8φ	6φ×8φ	4φ	
-003	10φ	8φ×10φ	5φ	
-004	12φ	10φ×12φ	5φ	

▶ チューブフレア器具 → 236頁をご覧ください。