
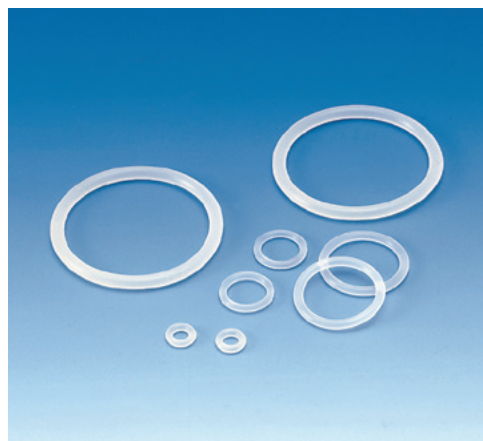


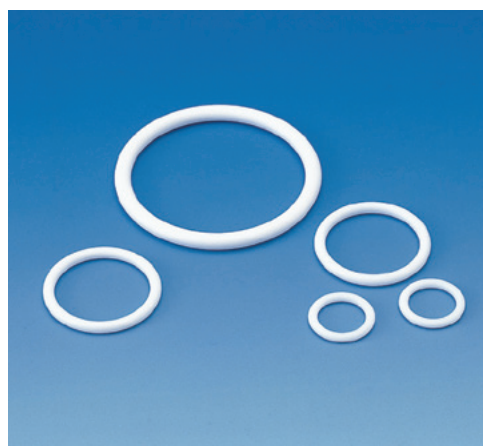

F-7053 PTFE Oリング

PTFE O-rings

PTFE®

- PTFEを切削加工しOリング状にしたもので、伸縮はありません。
固定用シール材として使用ください。表以外の寸法もございます。(JIS-B-2401P型)

F-7053 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ	F-7053 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ
—004S	P-6	9.6×5.8		—014S	P-14	18.6×13.8	
—005S	P-7	10.6×6.8		—016S	P-16	20.6×15.8	
—006S	P-8	11.6×7.8		—017S	P-18	22.6×17.8	
—008S	P-10	13.6×9.8		—018S	P-20	24.6×19.8	
—012S	P-12	16.6×11.8		—020S	P-22	26.6×21.8	

▶ P版価格P-3～P-232 → 292頁参照ください。

F-7054 PTFEコーティングOリング

PTFE & viton coated O-rings

FKM・PTFE①

- フッ素ゴムOリングの外周にPTFEコーティングをし、皮膜をつけた製品で、離型性に優れています。表以外の寸法も製作できます。
(JIS-B-2401P型) 固定用シール材として使用ください。

F-7054 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ	F-7054 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ
—001	P-6	9.6×5.8		—006	P-14	18.6×13.8	
—002	P-7	10.6×6.8		—007	P-16	20.6×15.8	
—003	P-8	11.6×7.8		—008	P-18	22.6×17.8	
—004	P-10	13.6×9.8		—009	P-20	24.6×19.8	
—005	P-12	16.6×11.8		—010	P-22	26.6×21.8	

F-7055 フッ素ゴムOリング

Viton O-rings

FKM②

- フッ素ゴムOリングは、JIS-B-2401P型の規格番号です。表以外にP-3～P-400までございます。

F-7055 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ	F-7055 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ
—004S	P-6	9.6×5.8		—014S	P-14	18.6×13.8	
—005S	P-7	10.6×6.8		—016S	P-16	20.6×15.8	
—006S	P-8	11.6×7.8		—017S	P-18	22.6×17.8	
—008S	P-10	13.6×9.8		—018S	P-20	24.6×19.8	
—012S	P-12	16.6×11.8		—020S	P-22	26.6×21.8	

F-7056 シリコンOリング

Silicone O-rings

Si①

- シリコンOリングは、弾力性、耐熱性にすぐれております。また、表以外にP-400までございます。

F-7056 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ	F-7056 コードNo.	呼び寸法	外径×内径 mm	10ヶ
—004S	P-6	9.6×5.8		—014S	P-14	18.6×13.8	
—005S	P-7	10.6×6.8		—016S	P-16	20.6×15.8	
—006S	P-8	11.6×7.8		—017S	P-18	22.6×17.8	
—008S	P-10	13.6×9.8		—018S	P-20	24.6×19.8	
—012S	P-12	16.6×11.8		—020S	P-22	26.6×21.8	

▶ Oリング規格寸法 → 354～357頁参照ください。

P版Oリング規格及び価格

FEP covering o-rings

価格 一本単価

コードNo.	サイズ (P)	F-7053 PTFE®	F-7055 フッソゴム②	F-7056 シリコーン①	F-7058 パーフロ (黒)®	F-7058W パーフロ (白)®	コードNo.	サイズ (P)	F-7053 PTFE®	F-7055 フッソゴム①	F-7056 シリコーン①	F-7058 パーフロ (黒)®	F-7058W パーフロ (白)®
F-1000	—001	3					—048	49					
	—002	4					—049	50					
	—003	5					—050	50A					
	—004	6					—051	52					
	—005	7					—052	53					
	—006	8					—053	55					
F-2000	—007	9					—054	56					
	—008	10					—055	58					
	—009	10A					—056	60					
	—010	11					—057	62					
	—011	11.2					—058	63					
	—012	12					—059	65					
F-3000	—013	12.5					—060	67					
	—014	14					—061	70					
	—015	15					—062	71					
	—016	16					—063	75					
	—017	18					—064	80					
	—018	20					—065	85					
F-4000	—019	21					—066	90					
	—020	22					—067	95					
	—021	22A					—068	100					
	—022	22.4					—069	102					
	—023	24					—070	105					
	—024	25					—071	110					
F-5000	—025	25.5					—072	112					
	—026	26					—073	115					
	—027	28					—074	120					
	—028	29					—075	125					
	—029	29.5					—076	130					
	—030	30					—077	132					
F-6000	—031	31					—078	135					
	—032	31.5					—079	140					
	—033	32					—080	145					
	—034	34					—081	150					
	—035	35					—082	150A					
	—036	35.5					—083	155					
F-7000	—037	36					—084	160					
	—038	38					—085	165					
	—039	39					—086	170					
	—040	40					—087	175					
	—041	41					—088	180					
	—042	42					—089	185					
F-8000	—043	44					—090	190					
	—044	45					—091	195					
	—045	46					—092	200					
	—046	48					—093	210					
	—047	48A					—094	220					

◎ シリコーン・フッソゴム・PTFEはP-286で10個単位での販売もしております。

※ 他にG版、V版等のOリングもございます。

▶ Oリングサイズ表 ➡ 354～357頁参照ください。

▶ Oリング耐薬品表 ➡ 345～353頁参照ください。