

F-4001 PTFEマグネット攪拌装置

PTFE magnets

PTFE®

■ 特 長

- 誘導回転（マグネットドライブ方式）の採用
- 高真空でもリークがありません。常圧、微加圧にも使用できます。
- 高速回転が可能です。
- 従来の製品と比較してOリングにてシャフトシールされていないので耐久性が良い。
- 現在使用されております攪拌機械に連絡して直に使用できます。
- 攪拌棒取付けはPTFEアタッチメント使用の為、硝子攪拌棒を取付けしても破損の心配は有りません。

■ 性 能

- 耐真空度 10^{-3} Pa
- 回転数 MAX1,500rpm
- 回転トルク 0.05 N・m
- 攪拌棒取付径 硝子棒8 ϕ
- 摺合せジョイント 材質PTFE
¥29/42・¥24/40
- 全重量 約580g

F-4001 コードNo.	共通摺合せ	材 質	
— 001	24/40	ジョイント：PTFE 回転軸：ルーロン O-リング：バイトン アタッチメント：PTFE	
— 002	29/42		

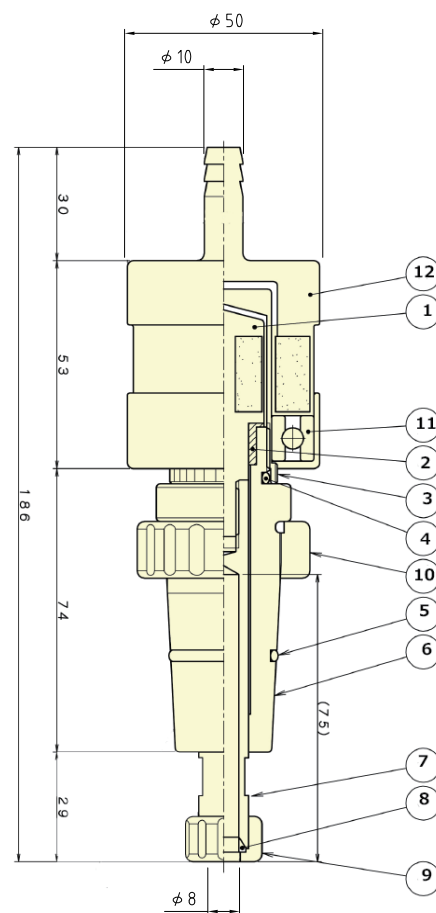
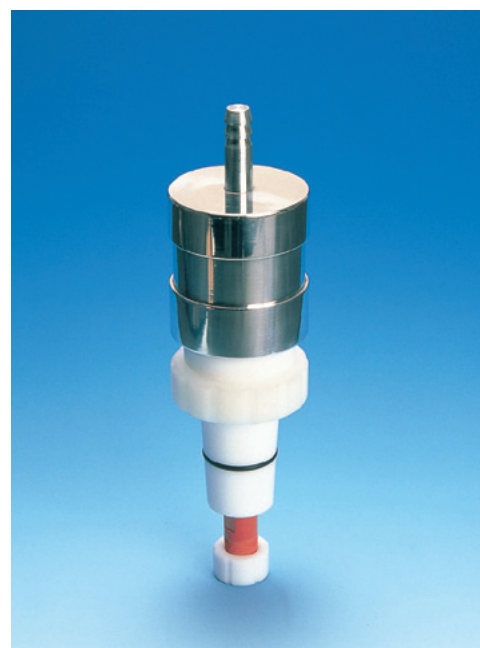
■ 摺合せ部をR $\frac{3}{4}$ にネジ切りした製品も出来ます。

■ 上記のほかに高トルクタイプ、各種あります。お問い合わせください。

■ 下記部品販売も致しますので、お問い合わせください。

部品番号	名 称	材 質	注文コード
12	外部マグネット	AL	F-4001-3
11	ボールベアリング	SUJ-2	
1	マグネット（内磁）	SUS316	F-4001-4
2	軸受	ルーロン	F-4001-12
3	リーク防止カバー	SUS316	F-4001-11
4	Oリング	フッソコーティングFKM	F-4001-24-29
10	取外ツバ	デルリン	F-4001-8-24
			F-4001-8-29
5	Oリング	フッソコーティングFKM	F-4001-5-24
			F-4001-5-29
6	本体	PTFE	F-4001-1-24
			F-4001-1-29
7	回転軸	ルーロン	F-4001-6R
8	締付パッキン	PTFE	F-4001-9
9	締付ナット	PTFE	F-4001-10T

F-4001 コードNo.	摺りガラス製攪拌棒全長	攪拌適用量	
— 003	150 ϕ	50 ml ~ 500 ml	
— 004	300 ϕ	1,000 ml ~ 5,000 ml	

■ 硝子攪拌棒はスリ付き（カラ回り防止用）の8 ϕ を使用しております。

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000