

F-2241-001、-002、004、-006、-008 在庫なくなり次第販売終了です。


F-2241 オムニフィット® PTFEスタンダードコネクター

PTFE & ETFE Standard Connectors


PTFE・ETFE®

- 細径キャップには外径 1.5～4.0mm の範囲でフッ素樹脂チューブが接続可能です。
- コネクターボディはPTFE製、細径キャップはETFE製です。
- 細径キャップ内には標準で外径 1.5mm フッ素樹脂チューブ用 PTFEコーンが付属していますが、使用のフッ素樹脂チューブ外径に見合うコーンはスペアパーツリスト (126頁: OM1500) より別途お求めください。


- 細径および異径コネクターボディ内の穴径は1.5mmです。
- チューブ接続耐圧は一般的に340kPaです。
- チューブ接続方法は124頁の[タイプ3]、下図の[タイプ4]を参照。細径コネクター・キャップ用アクセサリは127頁を参照ください。

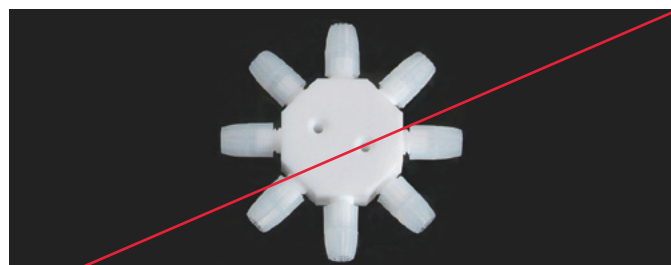

F-2241 コードNo.	製品番号	品名	サイズ %	価格
001	OMJ2404	細径8方コネクター	半径40	¥26,000

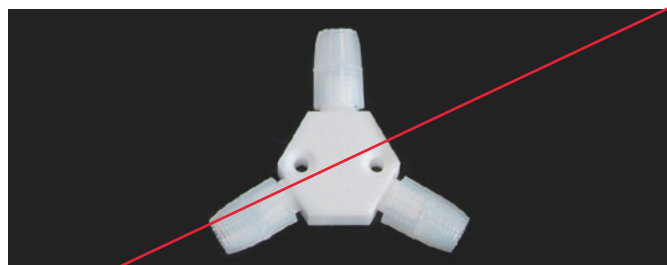

F-2241 コードNo.	製品番号	品名	サイズ %	価格
002	OMJ2407	細径3方コネクター	半径34	¥11,500




F-2241 コードNo.	製品番号	品名	サイズ %	価格
003	OMJ2415	細径2方コネクター	全長54	¥4,500



F-2241 コードNo.	製品番号	品名	サイズ %	価格
004	OMJ2417	隔壁用細径2方コネクター (隔壁の穴8～10%厚さ%迄)	全長74	¥6,000




F-2241 コードNo.	製品番号	品名	サイズ %	価格
005	OMJ2418	細径2方L型コネクター	34×34	¥11,400

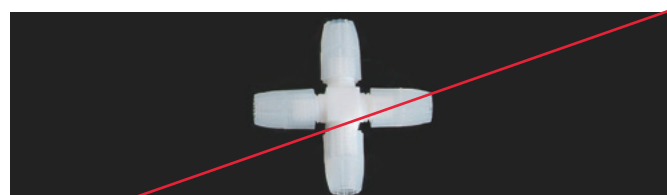

F-2241 コードNo.	製品番号	品名	サイズ %	価格
006	OMJ2402	細径4方コネクター	全長52	¥16,500



F-2241 コードNo.	製品番号	品名	サイズ %	価格
007	OMJ2401	細径T型コネクター	55×34	¥11,500

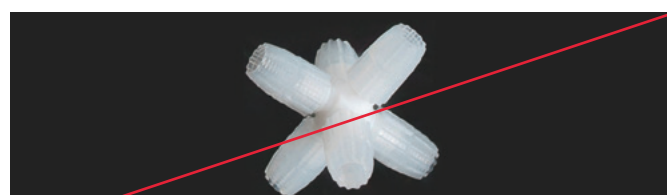

F-2241 コードNo.	製品番号	品名	サイズ %	価格
008	OMJ2403	細径6方コネクター	全長52	¥22,500

タイプ4 オールフッ素樹脂 コネクターのチューブ接続方法

1. カッターナイフなどの鋭利な刃先でチューブの先端を約3cmにわたり斜めに削るように切り落とします。
2. 切り落としたチューブの先端をキャップ、次いでコーンの穴に通し、コーンがチューブの切断面より中に入るまで押し込みます。
3. コーンの先端に出た余分なチューブを直角に切り落とすと完成です。コーンの先端についたコーンはキャップを締めるに従ってチューブにより密着し、コネクターボディと隙間なく接続されます。

(注) フッ素樹脂チューブは成型収縮率が大きく、かなりの誤差があります。上記1で押し込むことが厳しい場合はチューブの先端を工具で引っ張るなどの工夫が必要です。このようにチューブが太めの場合ほど接続はしっかりとります。反対に非常にゆるく、コーンの穴をチューブがスムーズに滑るようなチューブが細目の場合は、ワンサイズ小さい穴径のコーンをご使用ください。

