



フロウエル30シリーズ

Flowell 30 series

MC: メールコネクタ

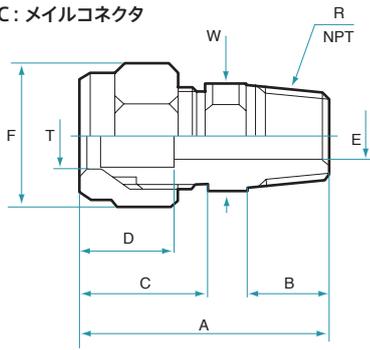

MCT: ボアスルーコネクタ

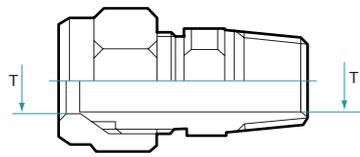

■ 耐薬品性が優れている:

ボディ、ナット共フッ素樹脂製のため耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。

■ インチとミリが共用:

30シリーズはミリ近似のインチと共用(例: 6ミリと1/4")することができますので、選択が簡単で経済的です。(12mmと1/2"は共用できません)

■ セッティングが簡単:

特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締め付けるだけで施工が完了します。


■ 機種が豊富:

いくら優れた継手でも、その種類が少なくでは、なかなかご使用しにくいものです。30シリーズはおお客様のご希望にお答えするため、豊富な機種を用意してあります。また標準タイプのコネクションにより、その用途は無限に広がります。

■ クリーンパック:

製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

温度対圧力曲線
Temperature-Pressure Curve

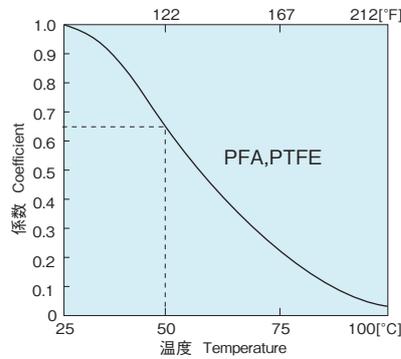

使用温度時での使用可能圧力の求め方

上記、温度対圧力曲線より使用温度時の係数を求め、表記、最高使用圧力値に掛けてください。

[例] 10×8 PFAチューブ 50℃で使用する場合

係数.....0.65

表記最高使用圧力.....0.6MPa

0.6×0.65=0.39MPa

F-2410 フロウエル メールコネクタ 30シリーズ NEW

F-2411 フロウエル ボアスルーコネクタ 30シリーズ NEW

Male Connector / Bore Throgh Connector

PTFE・ECTFE®

適用チューブ 外径		R	A	B	C	D	E	F	W	F-2410 コードNo.	MC: メールコネクタ 型式	F-2411 コードNo.	MCT: ボアスルーコネクタ 型式
mm	inch												
3	1/8	1/8	24	9	9	5	2	8	10	-001	30-3MC2-C	-001	30-3MCT2-C
3	1/8	1/4	28	13	9	5	2	8	14	-002	30-3MC4-C	-002	30-3MCT4-C
4	—	1/8	26	9	11	7	3	10	10	-003	30-4MC2-C	-003	30-4MCT2-C
4	—	1/4	30	13	11	7	3	10	14	-004	30-4MC4-C	-004	30-4MCT4-C
6	1/4	1/8	29	9	14	10	4	12	10	-005	30-6MC2-C	-005	30-6MCT2-C
6	1/4	1/4	33	13	14	10	4	12	14	-006	30-6MC4-C	-006	30-6MCT4-C
6	1/4	3/8	33	13	14	10	4	12	17	-007	30-6MC6-C	-007	30-6MCT6-C
6	1/4	1/2	38	17	14	10	4	12	22	-008	30-6MC8-C	-008	30-6MCT8-C
8	5/16	1/8	33	9	18	12	4	17	14	-009	30-8MC2-C		—
8	5/16	1/4	37	13	18	12	6	17	14	-010	30-8MC4-C	-009	30-8MCT4-C
8	5/16	3/8	37	13	18	12	6	17	17	-011	30-8MC6-C	-010	30-8MCT6-C
8	5/16	1/2	42	17	18	12	6	17	22	-012	30-8MC8-C	-011	30-8MCT8-C
10	3/8	1/8	36	9	21	16	4	22	17	-013	30-10MC2-C		—
10	3/8	1/4	40	13	21	16	6	22	17	-014	30-10MC4-C	-012	30-10MCT4-C
10	3/8	3/8	40	13	21	16	8	22	17	-015	30-10MC6-C	-013	30-10MCT6-C
10	3/8	1/2	44	17	21	16	8	22	22	-016	30-10MC8-C	-014	30-10MCT8-C
12	—	1/4	45	13	25	18	6	26	19	-017	30-12MC4-C		—
12	—	3/8	45	13	25	18	8	26	19	-018	30-12MC6-C	-015	30-12MCT6-C
12	—	1/2	49	17	25	18	10	26	22	-019	30-12MC8-C	-016	30-12MCT8-C
12	—	3/4	52	19	25	18	10	26	27		—	-017	30-12MCT12-C
—	1/2	3/8	45	13	25	18	8	26	19	-020	30-12.7MC6-C	-018	30-12.7MCT6-C
—	1/2	1/2	49	17	25	18	10	26	22	-021	30-12.7MC8-C	-019	30-12.7MCT8-C
—	1/2	3/4	52	19	25	18	10	26	27	-022	30-12.7MC12-C		—
13	—	1/2	49	17	25	18	10	26	22		—	-020	30-13MCT8-C
19	3/4	3/4	61	19	33	33	12	30	27		—	-021	30-19MCT12-C

※ MCT (ボアスルーコネクタ) は「E寸法」に該当する部分はありません。●Wは四角対辺の寸法です。