

F-2261 PTFE2方・3方ストップコック

NEW

PTFE Straight through valve/T-Type valve

PTFE・PP^①

- シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。
- フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。
- 接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン (PP) 製です。
- プラグ穴径は内径と同じです。
- オートクレーブ滅菌 (+121℃) 可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
- 接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。

■ PTFE2方ストップコック

F-2261 コードNo.	型 式	適用チューブ 内径 mm	接続口		サイズ
			外径	内径	
—001	FF0701	4	5	2	59×27×51H
—002	FF0702	5	6	2	59×27×51H
—003	FF0707	6	7	3	59×27×51H
—004	FF0703	7	8	3	59×27×51H
—005	FF0709	8	9	4	59×27×51H
—006	FF0704	9	10	4	59×27×51H
—007	FF0705	10	11	5	71×32×56H

■ PTFE3方ストップコック

いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPEN/CLOSEにできます。

F-2261 コードNo.	型 式	適用チューブ 内径 mm	接続口		サイズ
			外径	内径	
—011	FF0801	4	5	2	59×43×51H
—012	FF0802	5	6	2	59×43×51H
—013	FF0807	6	7	3	59×43×51H
—014	FF0803	7	8	3	59×43×51H
—015	FF0809	8	9	4	59×43×51H
—016	FF0804	9	10	4	59×43×51H
—017	FF0805	10	11	5	71×51×56H

F-2262 PTFE バルブ付ジョイント

NEW

PTFE Straight through valve-Screw Lock/T-Type valve-Screw Lock

PTFE・PP・FKM^①

- フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用ですが、軟質チューブでも肉厚の場合は使用できます。
- 適用チューブサイズは目安で使用チューブにより多少異なります。
- コネクターボディ、バルブやシールの接液面はPTFE製、シールのOリングはFKM製、青色ハンドルはポリプロピレン (PP) 製。キャップとスリーブは強化ポリプロピレン (PP) 製です。
- オートクレーブ滅菌 (+121℃) 可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。

■ PTFE バルブ付2方ジョイント

F-2262 コードNo.	型 式	適用チューブ 外径 mm	オリフィス mm	サイズ
—001	FF1202	6	2	72×27×51H
—002	FF1203	8	3	72×27×51H
—003	FF1204	8	4	72×27×51H

■ PTFE バルブ付3方ジョイント

いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPEN/CLOSEにできます。

F-2262 コードNo.	型 式	適用チューブ 外径 mm	オリフィス mm	サイズ
—011	FF1302	6	2	74×51×51H
—012	FF1303	8	3	74×51×51H
—013	FF1304	8	4	74×51×51H

F-2050 PTFE チェックバルブ接式^②

PTFE check valves

PTFE・PCTFE・FKM^③

- バルブ本体は、PTFE製です。
- スプリングは、PCTFE製です。
- シール部はFKM Oリングです。
- 耐圧 0.4MPa (常温)
- 作動圧力 5～8kPa 程度
- 最高使用温度 80℃ Max
- 【取扱のご注意】
- 衝撃や振動は不具合の原因になります。


樹脂製Rp平行メネジへの
継手ねじ込みの際の注意

テーパ雄ネジをねじ込むことでシールはとれますが、ねじ込むにしたがって、メネジが広がります。リークが起きた場合に増し締めができるよう、雄ネジを最後までねじ込まずに遊びを残してください。

一度広がったメネジは元には戻りません。

※ Rp平行メネジはPS平行メネジと同じです。


F-2050 コードNo.	接続ネジ	オリフィス ㎜
—005	Rp $\frac{1}{4}$ 平行メネジ	6φ
—006	Rp $\frac{3}{8}$ 平行メネジ	8φ
—007	Rp $\frac{1}{2}$ 平行メネジ	10φ
—008	Rp $\frac{3}{4}$ 平行メネジ	15φ

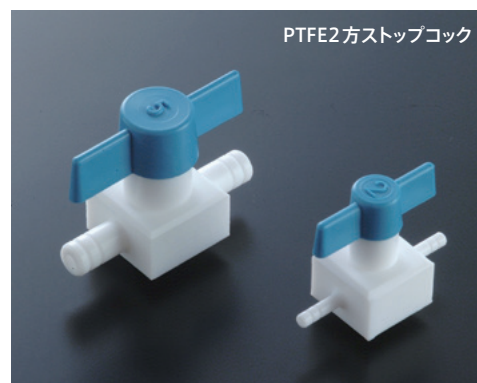

PTFE2方ストップコック



TFE3方ストップコック

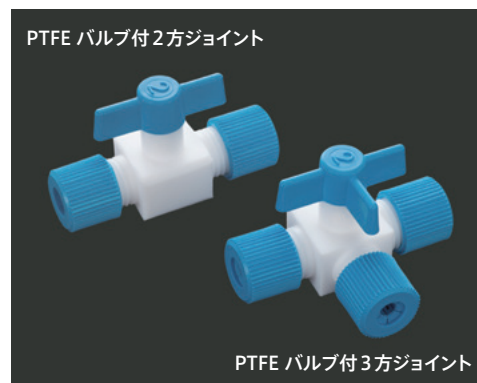

PTFE バルブ付2方ジョイント



PTFE バルブ付3方ジョイント

